



ONLEVEL

TL30**30**  
SYSTEM FÖR RAMLÖSA  
HELGLASRÄCKEN

# TL-3030

3,0kN Toppmonterad

## Första raden.

Med F-profilen TL-3030 sitter du på första raden. Du har den bästa platsen och den bästa utsikten. TL-3030 är designad för att klara stora belastningar och passar för såväl inomhus- som utomhusbruk. Den är dimensionerad för att klara en linjär belastning på mer än 3,0 kN och är designad för glastjocklekar mellan 21,52 och 31,52 mm. Den har en enastående hög motståndskraft och designen har hållits så minimalistisk som möjligt: Med TL-3030 har du alltid de bästa biljetterna.

## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Dräneringshål
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | För offentliga områden






EN1090-1  
EN1090-3  
EXC 3



VERROTEC

Prüfstelle RPF14

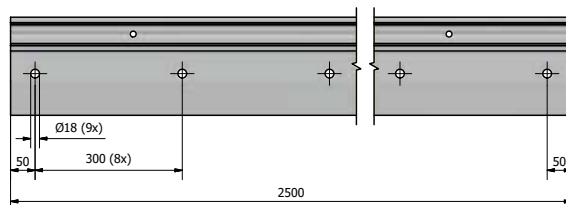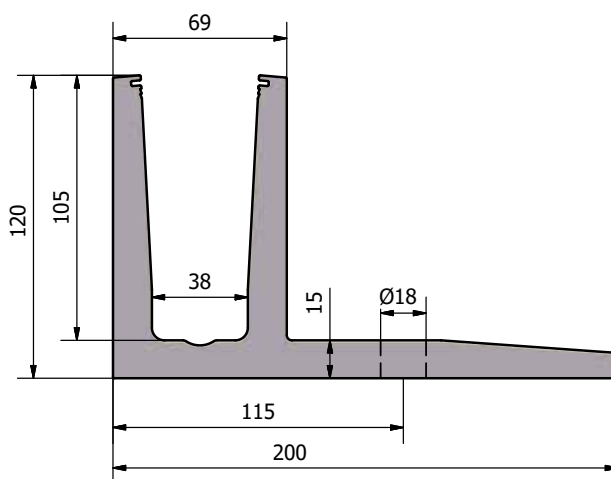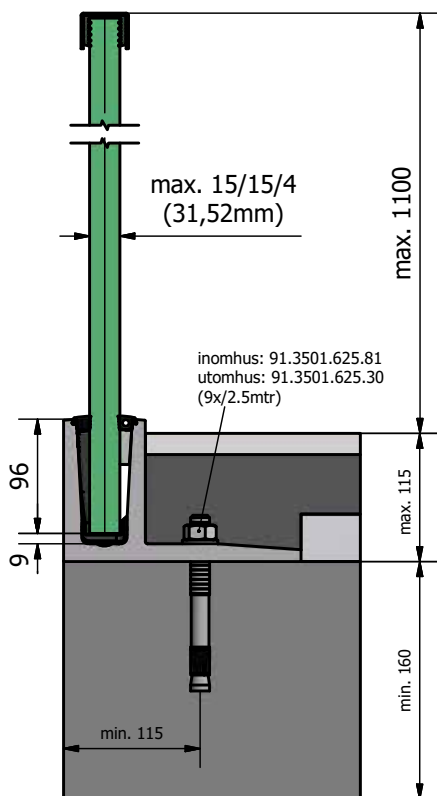



Minimalt avstånd till kant

Avstånd mellan  
ankare 300 mm



Toppmonterad

Idealt lämpad för montering  
under golvläggningssmassa  
och på fasad



# TL-3030 | 3,0KN TOPPMONTERAD

## Glasprofil




- | Höjd 120 mm
- | Bredd 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 3030	Naturanodiserad
Längd	Art.nr.
2500	10.3030.002.11

## Innerhörn 90°



- | Längd insida 50 mm
- | Längd utsida 250 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3030	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.3030.300.11

## Ytterhörn 90°



- | Längd insida 50 mm
- | Längd utsida 250 mm
- | Förpackning: 1 Styck




Modell 3030	Naturanodiserad
	Art.nr.
	10.3030.350.11

## Ändlock vänster



- | Till vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3030	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
vänster	10.3030.400.11

# TL-3030 | 3,0KN TOPPMONTERAD

## Ändlock höger



- | Till höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3030	Naturanodiserad
Tillämpning	Art.nr.
höger	10.3030.450.11

## Fischer ankarbult FAZ II 16/25



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 9 styck
- | M16




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Modell 3501	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Förpackning	Art.nr.	Förpackning	Art.nr.
10	91.3501.625.81	20	91.3501.625.30

## Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 9 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 9 styck




Modell 3030	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3030.050.81	91.3030.050.30

## Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 12 styck
- | M16
- | Förpackning: 12 styck



Modell 3030	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	91.3030.800.81



# TL-3030 | 3,0KN TOPPMONTERAD

---

## FLEXFIT monteringsverktyg 3,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	röd	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grön	90.0505.332.00

# FÖRLÄNGNINGSSTIFT.

## **Förlängning av komponenterna.**

ONLEVEL erbjuder här den perfekta lösningen för en sömlös anslutning mellan komponenterna. Och naturligtvis förblir vi vår filosofi trogna: en enklare installation finns inte. Förlängningsstiftet är tillverkat av högkvalitativt rostfritt stål och kan därmed användas både inomhus och utomhus. Se logon på stiftet för korrekt tillämpning.

Förlängningsstift för maximal längd  
på ditt glasträcke!





# ONLEVEL

**ONLEVEL Nordic Aps** | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevel-nordic.com](mailto:sales@onlevel-nordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)