

ONLEVEL



TL30**80**
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

TL-3080

0,5 kN Toppmonterad

Välkommen till lätthetens era med den helt nya profilen 3080!
Den här modellen är så lätt att den nästan svävar - och den har mer kraft än ditt morgonkaffe!




Den här modellen är den rebelliska versionen av den populära 3010 och är inte bara lättare, utan också coolare. Designen är så fräsch att den till och med förvånar robotar. Och ja, vi har inte bara tänkt på den yttre skönheten, utan även på de inre värdena.

Speciellt utvecklad för att uppfylla ett brett spektrum av krav inom den privata sektorn:


- För fallskydd inomhus med en maximal räckeshöjd på 1100 mm.
- Den idealiska lösningen för fallskydd i privata inomhusutrymmen.
- Som avskiljningssystem för räcken utan fallskydd för att säkerställa maximal designflexibilitet.

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Täckkåpa (som tillval)
- | Hål för förlängningsstift
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm
- | Ej lämplig för montering på trä

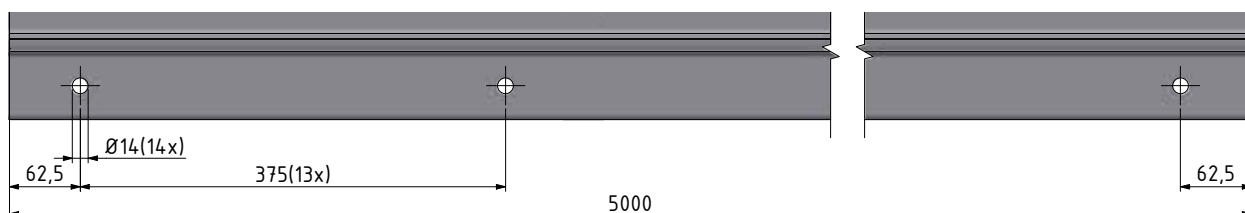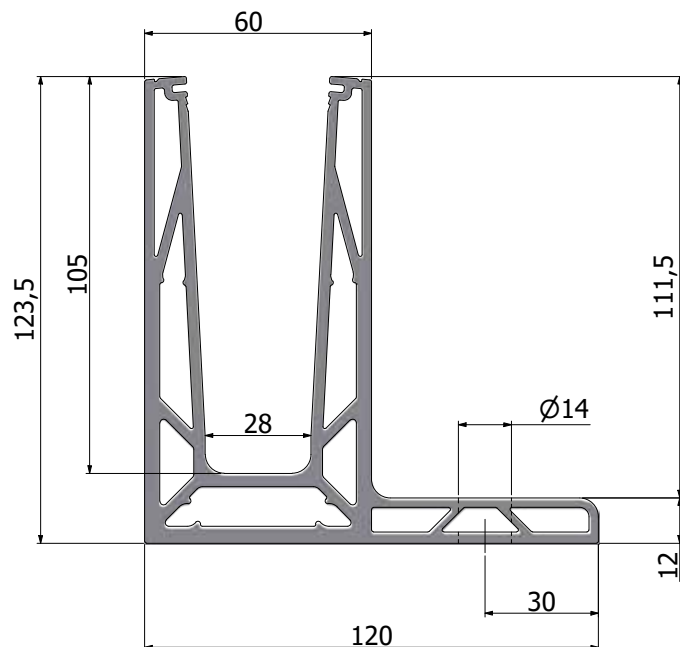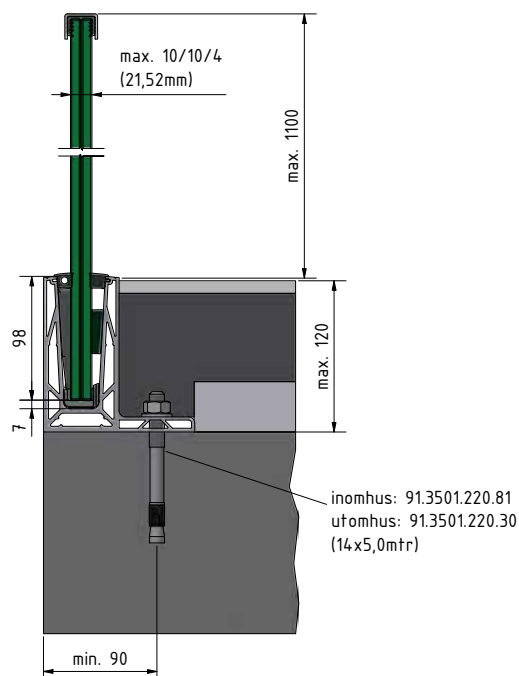

För högre golvkonstruktioner
upp till 180 mm

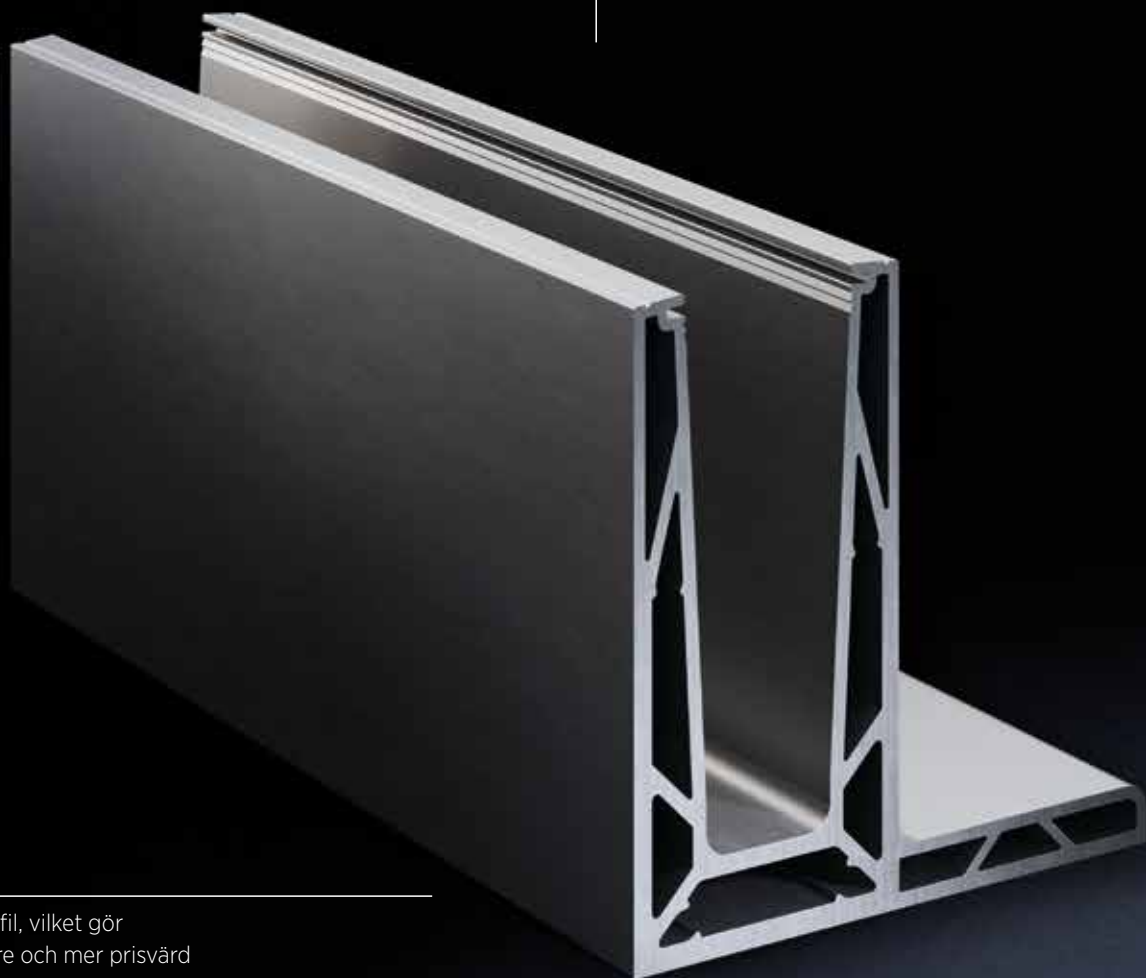

Ihålig profil, vilket gör
den lättare och mer prisvärd



Toppmonterad




TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

Glasprofil



- | Höjd 124 mm
- | Bredd 120 mm
- | Låmplig för högre golvkonstruktioner upp till 180 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

Innerhörn 90°



- | Längd insida 80 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



- | Längd insida 80 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

Ändlock vänster



- | Till vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

Ändlock höger



- | Till höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

Monteringsset i stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 7 styck




Modell 3010	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3010.050.81	91.3010.050.30

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

3.0 kN Top Cover 3 mm



- | Bredd 2 mm
- | 3.0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

3.0 kN Top Cover 10 mm



- | Bredd 8 mm
- | 3.0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

3.0 kN Top Cover 20 mm



- | Bredd 18 mm
- | 3.0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm

OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!


Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

ONLEVEL Kombi-verktyg



| För FLEXFIT glasjusteringsverktyg
| Stål

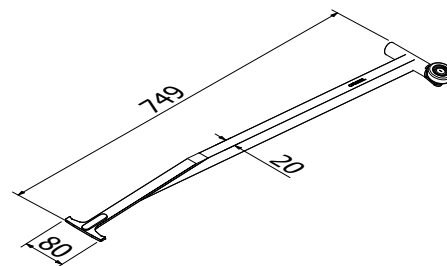

Modell 0100

Art. nr.

90.0100.100.00



ONLEVEL

ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevelnordic.com | www.onlevel.com