

ONLEVEL



TL30**80**, TL60**80**, TL60**81**  
SYSTEM FÖR RAMLÖSA  
HELGLASRÄCKEN

# TL-3080

0,5 kN Toppmonterad

Välkommen till lätthetens era med den helt nya profilen 3080!  
Den här modellen är så lätt att den nästan svävar - och den har mer kraft än ditt morgonkaffe!




Den här modellen är den rebelliska versionen av den populära 3010 och är inte bara lättare, utan också coolare. Designen är så fräsch att den till och med förvånar robotar. Och ja, vi har inte bara tänkt på den yttre skönheten, utan även på de inre värdena.

Speciellt utvecklad för att uppfylla ett brett spektrum av krav inom den privata sektorn:


- För fallskydd inomhus med en maximal räckeshöjd på 1100 mm.
- Den idealiska lösningen för fallskydd i privata inomhusutrymmen.
- Som avskiljningssystem för räcken utan fallskydd för att säkerställa maximal designflexibilitet.

## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Täckåpa (som tillval)
- | Hål för förlängningsstift
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm
- | Ej lämplig för montering på trä

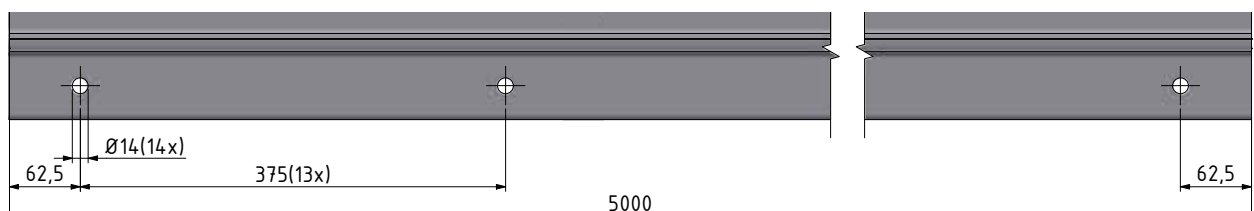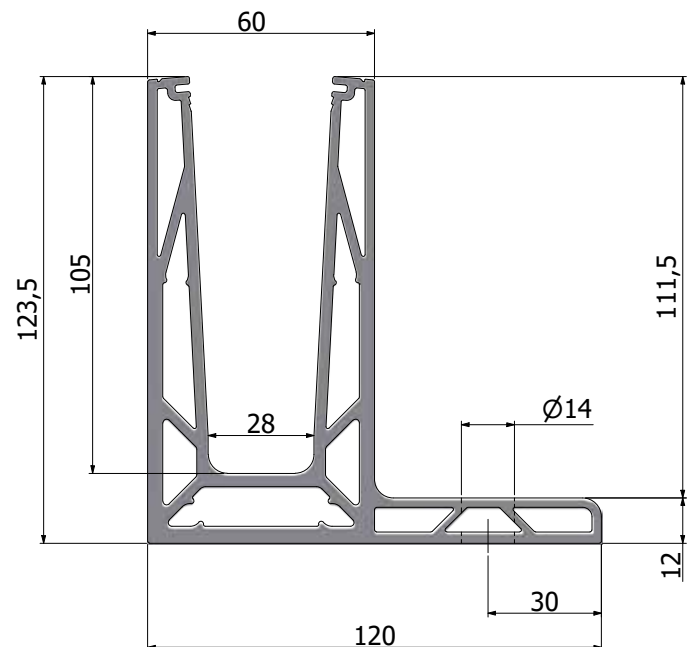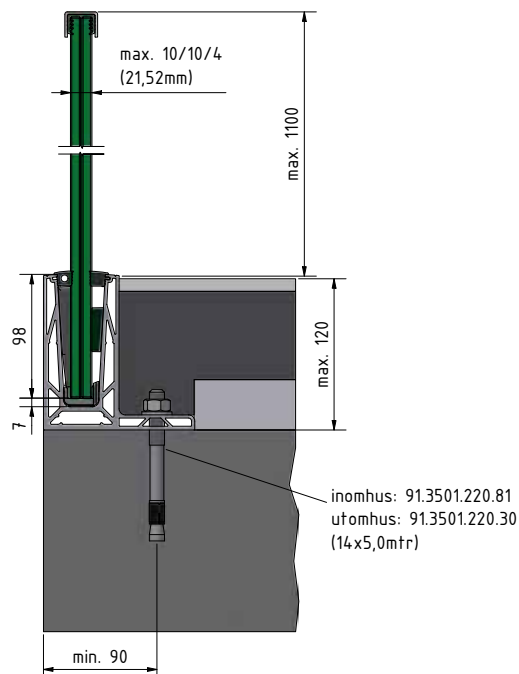

För högre golvkonstruktioner  
upp till 180 mm

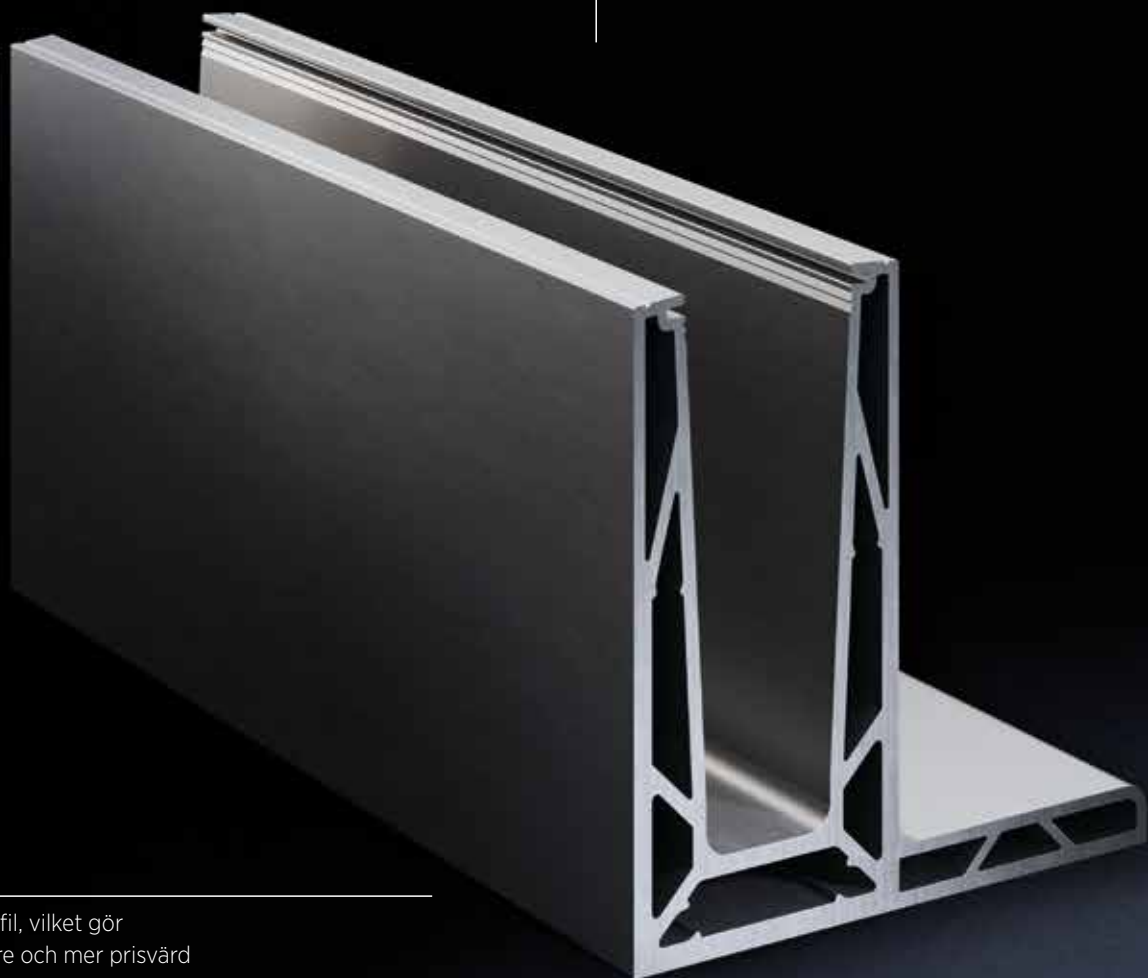

Ihålig profil, vilket gör  
den lättare och mer prisvärd



Toppmonterad




# TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

## Glasprofil



- | Höjd 124 mm
- | Bredd 120 mm
- | Låmplig för högre golvkonstruktioner upp till 180 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5m	10.3080.005.10	10.3080.005.11	10.3080.005.13/16/18/19

## Innerhörn 90°



- | Längd insida 80 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3080.300.10	10.3080.300.11	10.3080.300.13/16/18/19

## Ytterhörn 90°



- | Längd insida 80 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.3080.350.10	10.3080.350.11	10.3080.350.13/16/18/19

## Ändlock vänster



- | Till vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.3080.400.10	10.3080.400.11	10.3080.400.13/16/18/19

# TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

## Ändlock höger



- | Till höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 3080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.3080.450.10	10.3080.450.11	10.3080.450.13/16/18/19

## Fischer ankarbult Beton FAZ II 12/20



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12
- | Förpackning: 20 styck

**fischer** 




Modell 3501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.220.81	91.3501.220.30

## Monteringsset i stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 7 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 7 styck




Modell 3080	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3080.050.81	91.3080.050.30

## Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck



Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

# TL-3080 | 0,5KN TOPPMONTERAD

## 3.0 kN Top Cover 3 mm



- | Bredd 2 mm
- | 3.0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.035.10	90.8030.035.11	90.8030.035.13/16/18/19

## 3.0 kN Top Cover 10 mm



- | Bredd 8 mm
- | 3.0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.105.10	90.8030.105.11	90.8030.105.13/16/18/19

## 3.0 kN Top Cover 20 mm



- | Bredd 18 mm
- | 3.0 kN, även till profilerna 6020 och 6021
- | Förpackning: 1 styck



Model 8030	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	90.8030.205.10	90.8030.205.11	90.8030.205.13/16/18/19

## FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm

OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!


Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

# TL-3080 | 0,5kN TOPPMONTERAD

## ONLEVEL Kombi-verktyg



| För FLEXFIT glasjusteringsverktyg  
| Stål

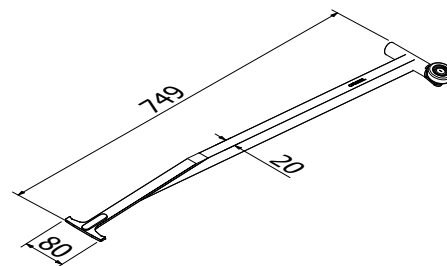

Modell 0100


Art. nr.

90.0100.100.00

## ONLEVEL FLEXFIT-verktyg



| För FLEXFIT glasjusteringsverktyg  
| Stål



Modell 0100

Art. nr.

H

0,5 kN 90.0100.112.00 105 mm


1.0 & 2.0 kN 90.0100.110.00 140 mm

Deep 90.0100.115.00 165 mm

## 3,0 kN Floor Connect



| Bredd 20 mm  
| Förpackning: 1 styck



Modell 8130

Rå aluminium

Naturanodiserad

Valfri RAL färg

Längd Art.nr. Art.nr. Art.nr.

5000 90.8130.205.10 90.8130.205.11 90.8130.205.13/16/18/19

# TL-6080

1,0kN Toppmonterad


## Glasprofil på diet.

U-profilen TL-6080 är inte bara kostnadseffektiv. Den är också en intelligent vidareutveckling av TL-6020. Därtill är den mycket smalare, har ökade monteringsavstånd och en extra låg profilhöjd på bara 125 mm. Därför är den här produkten inte bara billigare att montera, utan erbjuder även dina kunder en oskymd utsikt från sin balkong.

Profilen passar för tillämpningar både inomhus och utomhus. Den tål en linjär belastning på upp till 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.

## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Extra låg profilhöjd på endast 125 mm
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

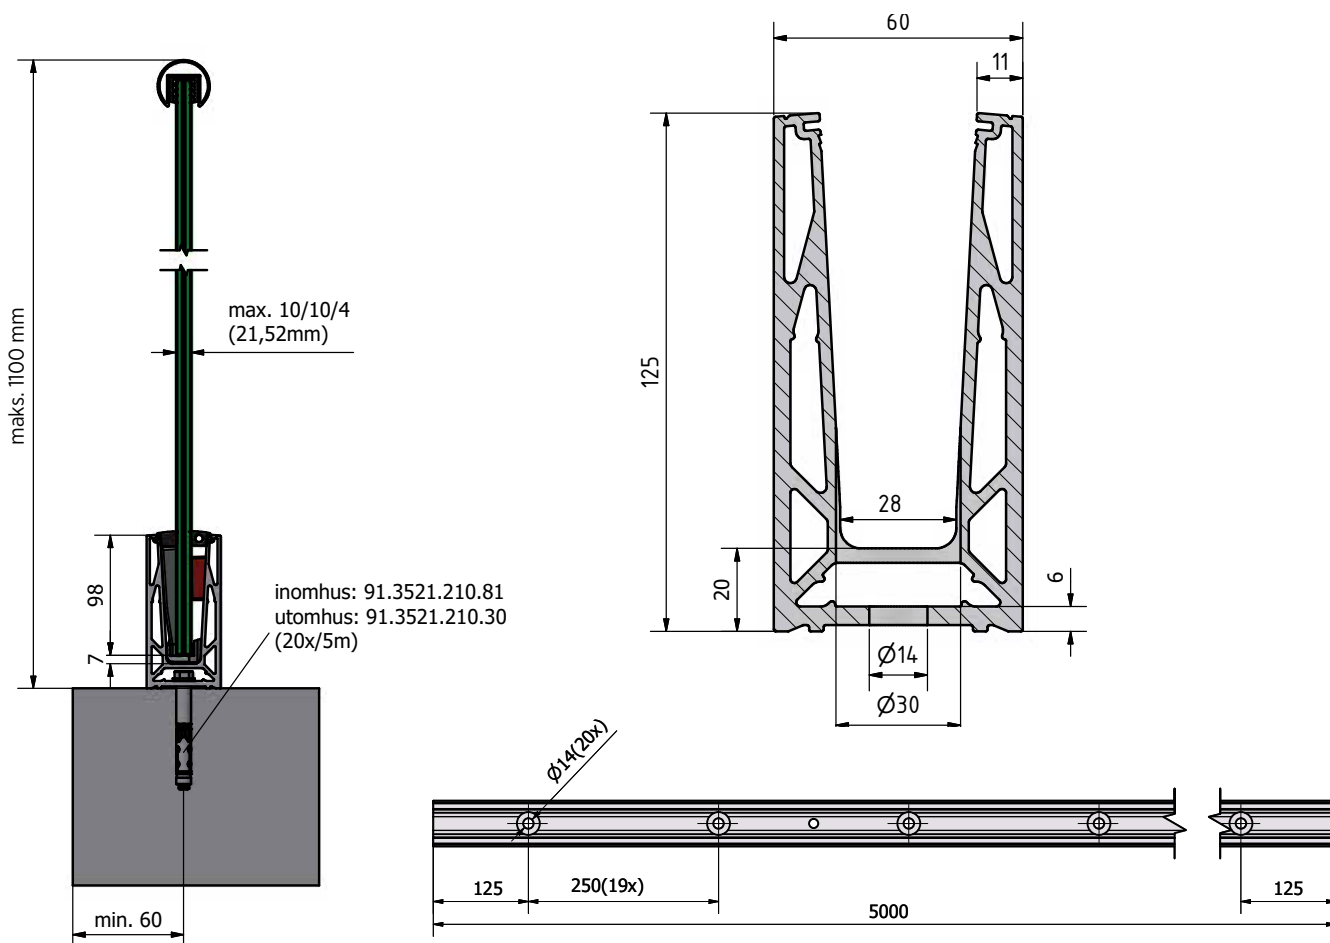





Extra låg profilhöjd på  
endast 125 mm



låg profil, vilket gör  
den lättare och mer prisvärd



Toppmonterad



# TL-6080 | 1,0KN TOPPMONTERAD

## Glasprofil




- | Höjd: 125 mm
- | Bredd: 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
2500	10.6080.002.10	10.6080.002.11	-
5000	10.6080.005.10	10.6080.005.11	10.6080.005.13/16/18/19

## Innerhörn/ytterhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6080.390.10	10.6080.390.11	10.6080.390.13/16/18/19

## Ändlock vänster/höger



- | Passar för vänster och höger
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster/höger	10.6080.490.10	10.6080.490.11	10.6080.490.13/16/18/19

## Distansstycke



Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!  
För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

- | Hål = Ø 14 mm
- | Förpackning: 13 styck



Modell 6080	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6080.500.10	10.6080.500.11	10.6080.500.13/16/18/19

# TL-6080 | 1,0KN TOPPMONTERAD

## Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
Art.nr.	
90.7001.640.31	



## Fischer ankarbult FH II 12/10



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
91.3521.210.81		91.3521.210.30



## Fischer ankarbult FIS A M12x120



- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | V4A (utomhusbruk)
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Förpackning: 10 styck




Modell 3551	V4A (utomhusbruk)
Art.nr.	
91.3551.212.30	



## Onlevel ankarbult SZ-S 12-10



- | Ytmaterial inomhusanvändning: galvaniserat stål (inomhus)
- | Ytmaterial utomhusanvändning: V4A (utomhus)
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Förpackning: 50 styck



Modell 3621	Galvaniserat stål (inomhus)	V4A (utomhus)
Art.nr.		Art.nr.
91.3621.210.81		91.3621.210.30




# TL-6080 | 1,0KN TOPPMONTERAD

## Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | M12 x 40 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6080	Galvaniserat stål (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6080.040.81	91.6080.040.30

## FLEXFIT monteringsverktyg 1,0 kN



Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



# TL-6081

1,0kN Sidomonterad



## Glasprofil med smala höfter.

U-profilen TL-6081 är den intelligenta vidareutvecklingen av TL-6021. Den är mycket smalare och kännetecknas av sin extra låga profilhöjd på endast 125 mm. Det speciella med den här profilen är att monteringsavstånden har utökats. Det gör den här produkten mycket snabbare och billigare att montera.

Profilen passar för tillämpningar både inomhus och utomhus. Den tål en linjär belastning på upp till 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.

## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Täckkåpa (tillval)
- | Integrerad torsionsbox
- | Extra låg profilhöjd på endast 125 mm
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

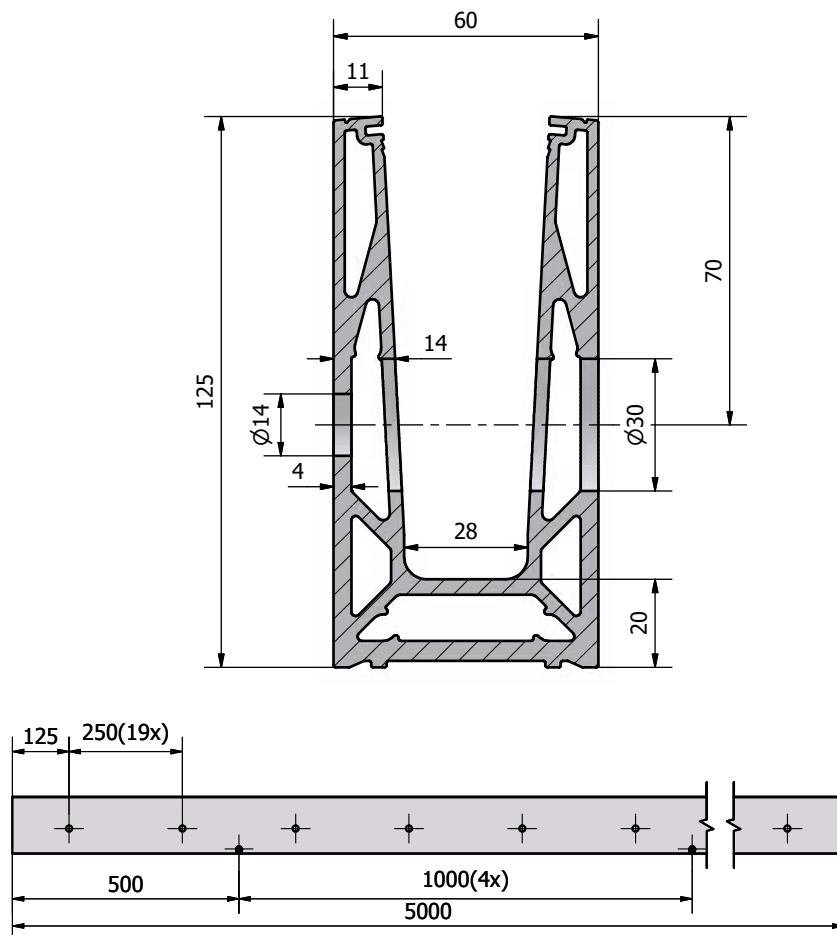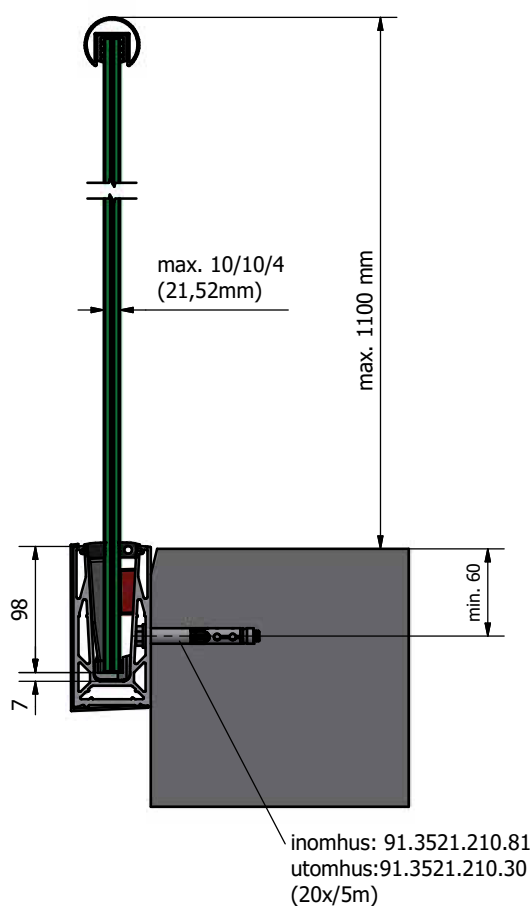



Extra låg profilhöjd på endast  
125 mm



Sidomonterad

Integrerad torsionsbox  
möjliggör för större avstånd  
mellan borrhålen



# TL-6081 | 1.0KN SIDOMONTERAD

## Glasprofil




- | Höjd 125 mm
- | Bredd 60 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6081.005.10	10.6081.005.11	10.6081.005.13/16/18/19

## Innerhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.300.10	10.6081.300.11	10.6081.300.13/16/18/19

## Ytterhörn 90°



- | Längd insida 140 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.350.10	10.6081.350.11	10.6081.350.13/16/18/19

## Täckkåpa



- | Med monteringsstejp
- | Vid användning av täckkåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck



Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6081.205.10	10.6081.205.11	10.6081.205.13/16/18/19




# TL-6081 | 1.0KN SIDOMONTERAD

## Ändlock utan täckåpa vänster



- | Passar för vänster
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.6081.400.10	10.6081.400.11	10.6081.400.13/16/18/19

## Ändlock utan täckåpa höger



- | Passar för höger
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.6081.450.10	10.6081.450.11	10.6081.450.13/16/18/19

## Ändlock till profil med täckåpa vänster



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster	10.6081.410.10	10.6081.410.11	10.6081.410.13/16/18/19

## Ändlock till profil med täckåpa höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
höger	10.6081.460.10	10.6081.460.11	10.6081.460.13/16/18/19

# TL-6081 | 1,0KN SIDOMONTERAD

## Distansstycke



| Tjocklek: 15 mm  
| Förpackning: 13 styck

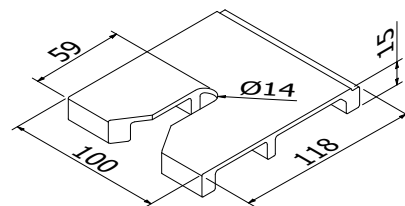


Modell 6081	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6081.500.10	10.6081.500.11	10.6081.500.13/16/18/19

## Blindplugg



| Åtgång per 5000 mm: 20 styck  
| Förpackning: 10 styck



Modell 7000		Plast
Färg	Diameter	Art.nr.
Vit	30 mm	90.7000.030.40
Svart	30 mm	90.7000.030.41
Grå	30 mm	90.7000.030.45

## Förlängningsstift



| Längd 40 mm  
| Diameter Ø 6 mm  
| Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

## Fischer ankarbult FH II 12/10



| För inomhusbruk: galvaniserat stål  
| För utomhusbruk: rostfritt stål V4A  
| Åtgång per 5000 mm: 20 styck  
| Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

# TL-6081 | 1,0KN SIDOMONTERAD

## Onlevel ankarbult SZ-S 12-10

ONLEVEL


- | Ytmaterial inomhusanvändning: galvaniserat stål (inomhus)
- | Ytmaterial utomhusanvändning: V4A (utomhus)
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | Förpackning: 50 styck



Modell 3621	Galvaniserat stål (inomhus)	V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3621.210.81	91.3621.210.30

## Monteringsset för stål

- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 5000 mm: 20 styck
- | M12 x 40 mm
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6081	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6081.040.81	91.6081.040.30

## FLEXFIT monteringsverktyg 1.0 kN

- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!



Längd		2500 mm	5000 mm	25 meter
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
12 mm	svart	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	röd	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grå	-	90.0505.114.00	-
<b>8/8/2 (16,76 mm)</b>	röd	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
<b>8/8/4 (17,52 mm)</b>	gön	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
<b>10/10/2 (20,76 mm)</b>	röd	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
<b>10/10/4 (21,52 mm)</b>	grön	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00



ON**LEVEL** Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
+45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)