

A photograph of a modern balcony with a glass railing. The railing is made of clear glass panels held together by dark metal spigots. The balcony floor is made of light-colored wooden planks. In the background, there is a calm sea and a distant island under a soft, hazy sky at sunset or sunrise. The overall mood is serene and minimalist.

ONLEVEL

TL65**00** - TL65**01**  
SYSTEM FÖR RAMLÖSA  
HELGLASRÄCKEN

# TL-6500

0.5 kN Toppmonterad




## Attikamodellen.

Profilen TL-6500 är extra liten och slank. Det är särskilt imponerande eftersom den trots sin slanka design ändå klarar så hög belastning. Den toppmonterade modellen lämpar sig särskilt väl för väggar som skjuter ut utanför takkanten.

Profilen klarar en linjär belastning på 0,5 kN och är designad för glastjocklekar mellan 10 mm och 17,52 mm.

## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Optimal för betongkanter
- | För glastjocklekar mellan 10 och 17,52 mm

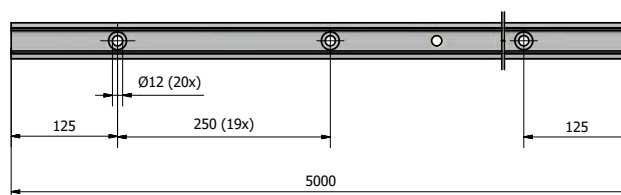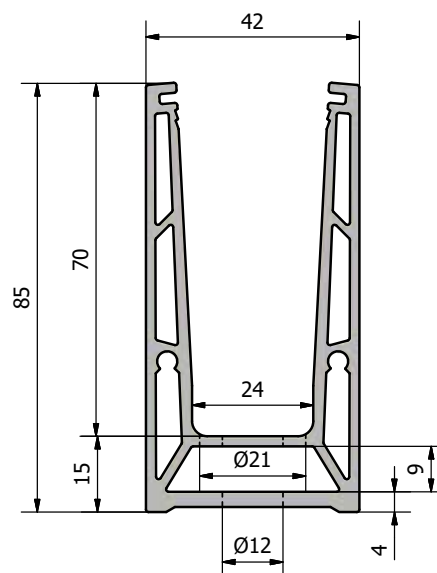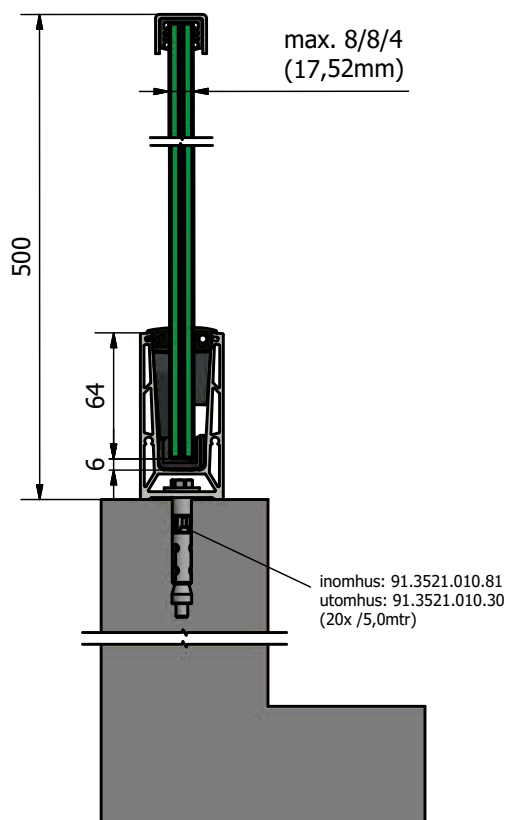

Optimal för betongkant

Anslutning för Top Cover  
och Floor Connect



Toppmonterad

# TL-6500 | 0,5 KN TOPPMONTERAD

## Glasprofil




- | Höjd 85 mm
- | Bredd 42 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6500	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6500.005.10	10.6500.005.11	10.6500.005.13/16/18

## Innerhörn/ytterhörn 90°



- | Längd insida 158 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

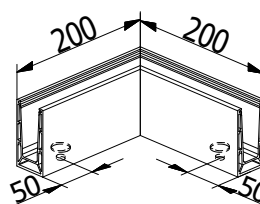


Modell 6500	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6500.390.10	10.6500.390.11	10.6500.390.13/16/18

## Ändlock vänster/höger



- | Passar för vänster och höger
- | Förpackning: 1 styck

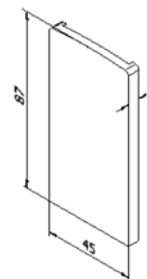


Modell 6500	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
vänster/höger	10.6500.490.10	10.6500.490.11	10.6500.490.13/16/18

## Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 4 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.440.31

# TL-6500 | 0,5 KN TOPPMONTERAD

## Fischer ankarbult FH II 10/10 S



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

## Montageset auf Stahl



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10 x 60
- | Förpackning: 10 styck

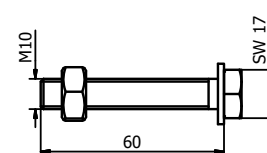


Modell 6500	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6500.060.81	91.6500.060.30

## Monteringsset för trä



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6500	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	91.6500.800.81

## FLEXFIT monteringsverktyg 0,5 kN



- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12,76 - 17,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
10 mm	svart	90.0505.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	svart	90.0505.011.00
12 mm	svart	90.0505.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	röd	90.0505.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	röd	90.0505.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	grön	90.0505.018.00

# TL-6501




0.5 kN Sidomonterad

## Den sidomonterade modellen.

TL-6501 är motsvarigheten till TL-6500 för sidomontage på väggar som skjuter ut utanför takkanten. Den slanka profilen har modellmått, är 85mm hög och lämpar sig mycket väl för betongkanter. Profilen har både hål för förlängningsstift och dräneringshål och är avsedd för glastjocklekar mellan 10 och 17,52mm för 0,5 kN-tillämpning.

## Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Optimal för betongkant
- | För glastjocklekar mellan 10 och 17,52mm

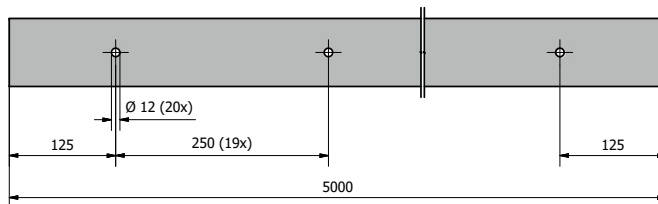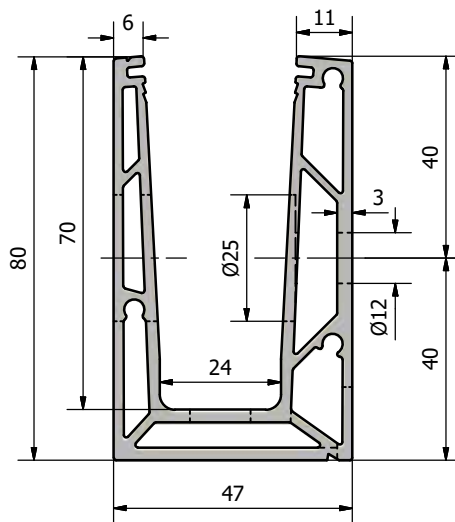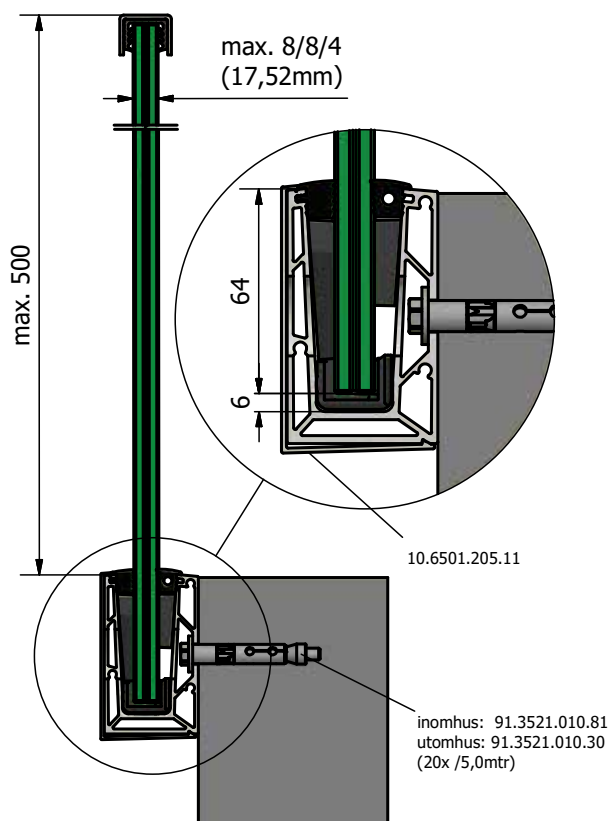

Optimal för betongkant

Anslutning för Top Cover  
och Floor Connect



Sidomonterad

# TL-6501 | 0,5 KN SIDOMONTERAD

## Glasprofil




- | Höjd 80 mm
- | Bredd 47 mm
- | Förpackning: 1 styck

Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6501.005.10	10.6501.005.11	10.6501.005.13/16/18

## Innerhörn 90°



- | Längd insida 153 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

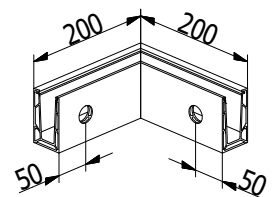


Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6501.300.10	10.6501.300.11	10.6501.300.13/16/18

## Ytterhörn 90°



- | Längd insida 153 mm
- | Längd utsida 200 mm
- | Förpackning: 1 styck

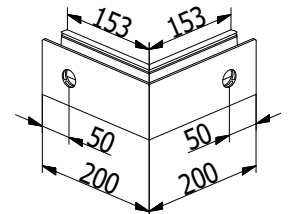


Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6501.350.10	10.6501.350.11	10.6501.350.13/16/18

## Täckkåpa



- | Med monteringsstejp
- | Vid användning av täckkåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck



Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6501.205.10	10.6501.205.11	10.6501.205.13/16/18




# TL-6501 | 0,5 KN SIDOMONTERAD

## Ändlock vänster



| För vänster sida  
| Förpackning: 1 styck

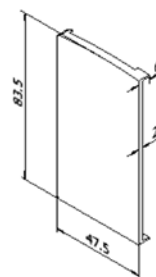


Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6501.400.10	10.6501.400.11	10.6501.400.13/16/18

## Ändlock höger



| För höger sida  
| Förpackning: 1 styck

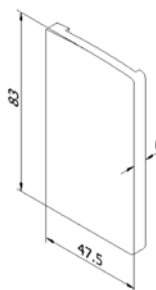


Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6501.450.10	10.6501.450.11	10.6501.450.13/16/18

## Ändlock vänster med täckåpa



| För vänster sida  
| Förpackning: 1 styck

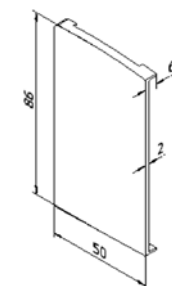


Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6501.410.10	10.6501.410.11	10.6501.410.13/16/18

## Ändlock höger med täckåpa



| För höger sida  
| Förpackning: 1 styck

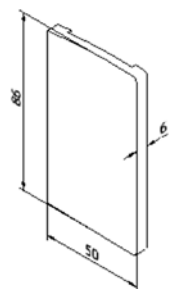


Modell 6501	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6501.460.10	10.6501.460.11	10.6501.460.13/16/18

# TL-6501 | 0,5 KN SIDOMONTERAD

## FISCHER ankarbult FH II 10/10 S




- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 50 styck



Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.010.81	91.3521.010.30

## Monteringsset för stål


- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 13 styck
- | M10 x 60
- | Förpackning: 13 styck

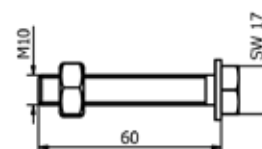

Modell 6501	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6501.060.81	91.6501.060.30

## Monteringsset för trä

- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M10
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6501	Galvaniserat stål (inomhus)
	Art.nr.
	91.6501.800.81

## FLEXFIT monteringsverktyg 0,5 kN

- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 12,76 - 17,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!



Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kärfärg	Art.nr.
10 mm	svart	90.0505.010.00
5/5/2 (10.76 mm)	svart	90.0505.011.00
12 mm	svart	90.0505.012.00
6/6/2 (12.76 mm)	röd	90.0505.013.00
8/8/2 (16.76 mm)	röd	90.0505.017.00
8/8/4 (17.52 mm)	grön	90.0505.018.00

# PERFEKT PASSFORM. PERFEKT PRIS.



FLEXFIT är det perfekta systemet för finjustering av glaspaneler. Med FLEXFIT kan du justera varje glaspanel individuellt genom att korrigera den upp till 34 millimeter i relation till den vertikala axeln.

## Klara.

Med endast en enkel glidande rörelse kan du justera glaset så exakt att det sparar 30 % monterings tid. FLEXFIT finns som tillval för alla Trans Level glassupportprofiler för glastjocklekar mellan 12 och 31,52 mm.

## Färdiga.

Standardsystemet kräver ofta installation från både fallsidan och balkongsidan. Med FLEXFIT kan allt arbete utföras från balkongsidan. Detta gäller förresten för hela installationsprocessen, vilket inte bara är mycket säkrare, utan även kostnadsbesparande, då du slipper utgifter för byggställning eller lyftanordning.


## Gå.

ONLEVEL har utvecklat det praktiska FLEXFIT-systemet för snabb och enkel justering av glaspaneler: med en enda handrörelse kan du justera glaset med milimeterprecision.

Installation endast från balkongsidan

För glastjocklekar mellan 12 och 31,52 mm

Sparar 30% monterings tid

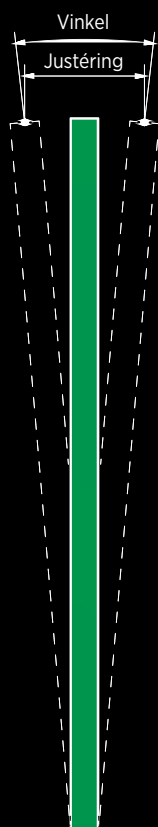

GLASTJOCKLEK 1,0 kN	VINKEL	GLASHÖJD 1000 mm	GLASHÖJD 1100 mm	GLASHÖJD 1200 mm
		JUSTERING	JUSTERING	JUSTERING
12 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
12,76 mm (6/6/2)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
13,52 mm (6/6/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
15 mm	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
16,76 mm (8/8/2)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
17,52 mm (8/8/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
19 mm	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
20,76 mm (10/10/2)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm

GLASTJOCKLEK 3,0 kN	VINKEL	GLASHÖJD 1000 mm	GLASHÖJD 1100 mm	GLASHÖJD 1200 mm
		JUSTERING	JUSTERING	JUSTERING
21,52 mm (10/10/4)	1,0°	28 mm	30 mm	34 mm
25,52 mm (12/12/4)	1,6°	28 mm	30 mm	34 mm
31,52 mm (15/15/4)	1,0°	18 mm	20 mm	22 mm

A photograph of a modern balcony with a glass railing, overlooking the sea at sunset. The sky is a mix of orange and blue, and the water is calm with some distant land visible. The balcony has a white wall and a wooden deck.

# ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark  
Tel.: +45 69 14 38 00 | [sales@onlevelnordic.com](mailto:sales@onlevelnordic.com) | [www.onlevel.com](http://www.onlevel.com)