


The 80s

1,0kN Topp- och Sidomonterad

ONLEVEL NORDIC

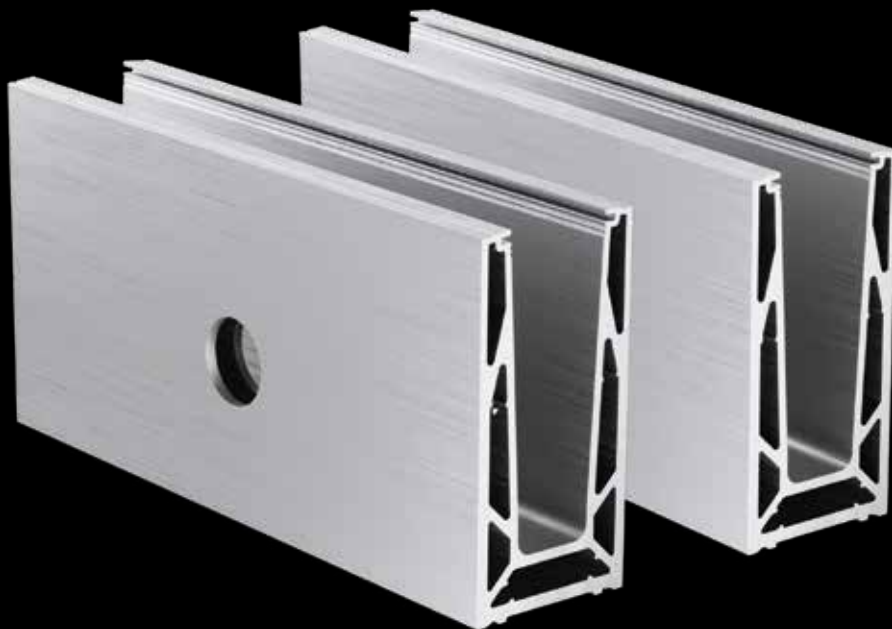



U-profilen TL-6080 är inte bara kostnadseffektiv. Den är också en intelligent vidareutveckling av TL-6020. Därtill är den mycket smalare, har ökade monteringsavstånd och en extra låg profilhöjd på bara 125 mm. Därför är den här produkten inte bara billigare att montera, utan erbjuder även dina kunder en oskymd utsikt från sin balkong. Profilen passar för tillämpningar både inomhus och utomhus. Den tål en linjär belastning på upp till 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.



TL-6080

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Extra låg profilhöjd på endast 125 mm
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

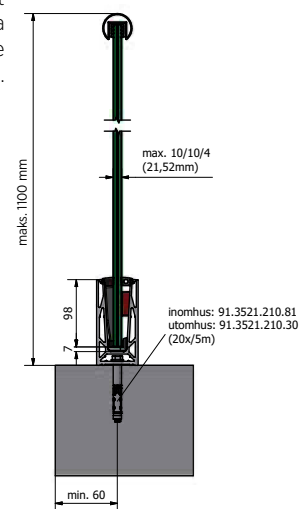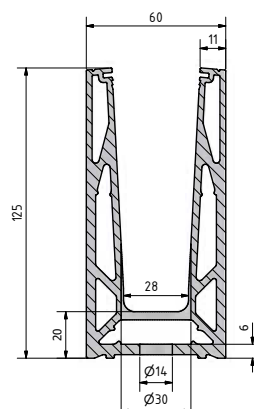



U-profilen TL-6081 är den intelligenta vidareutvecklingen av TL-6021. Den är mycket smalare och kännetecknas av sin extra låga profilhöjd på endast 125 mm. Det speciella med den här profilen är att monteringsavstånden har utökats. Det gör den här produkten mycket snabbare och billigare att montera. Profilen passar för tillämpningar både inomhus och utomhus. Den tål en linjär belastning på upp till 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.



TL-6081

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Täckåpa (tillval)
- | Integrerad torsionsbox
- | Extra låg profilhöjd på endast 125 mm
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

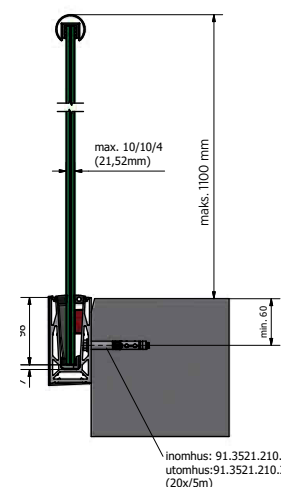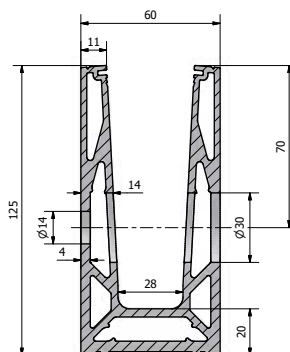

FOR BESTILLINGER, FORESPØRGSER ELLER YDERLIGERE INFORMATION,
RING VENLIGST TIL OS PÅ: **+45 69 14 38**
ELLER SEND OS EN E-MAIL TIL: **SALES@ONLEVEL-NORDIC.COM**

WE'RE ONLEVEL

The 80s

0,5 kN Toppmonterad

ONLEVEL NORDIC



Välkommen till lätthetens era med den helt nya profilen 3080!

Den här modellen är så lätt att den nästan svävar - och den har mer kraft än ditt morgonkaffe!

Den här modellen är den rebelliska versionen av den populära 3010 och är inte bara lättare, utan också coolare. Designen är så fräsch att den till och med förvånar robotar. Och ja, vi har inte bara tänkt på den yttre skönheten, utan även på de inre värdena.

Speciellt utvecklad för att uppfylla ett brett spektrum av krav inom den privata sektorn:


- För fallskydd inomhus med en maximal räckeshöjd på 1100 mm.
- Den idealiska lösningen för fallskydd i privata inomhusutrymmen.
- Som avskiljningssystem för räcken utan fallskydd för att säkerställa maximal designflexibilitet.



TL-3080

Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | Minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Täckåpa (som tillval)
- | Hål för förlängningsstift
- | För glastjocklekar 12 - 21,52 mm
- | Ej lämplig för montering på trä

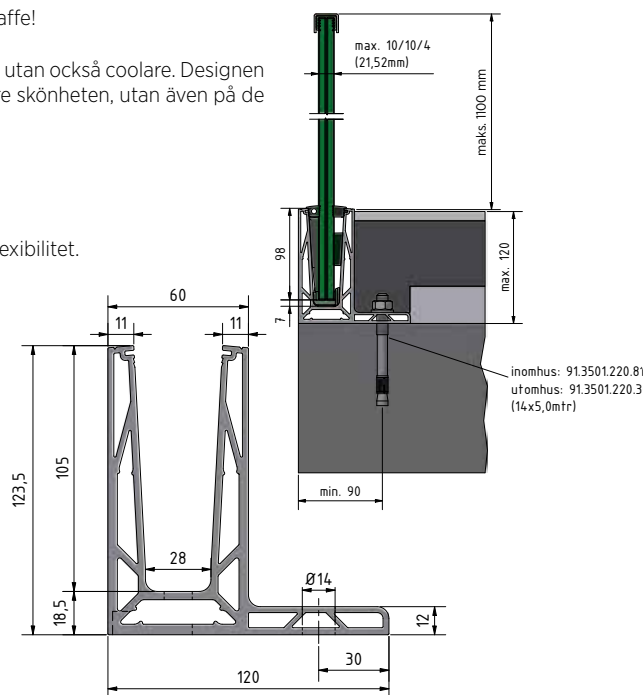

+ LÄGGA TILL TILLBEHÖR

+ ÖVERSIKT ÖVER TILLGÄNGLIGA PROFILER

**+ DIREKTBESTÄLLNING AV
ÖNSKAD RAL-FÄRG MÖJLIG**

CONFIGURE IT OUT!

RÄCKESKONFIGURATOR FRÅN ONLEVEL.

WE'RE ONLEVEL