

ONLEVEL

**ONLY
YOU**

SKRÄDDARSYTT FÖR DIG
ALLA FÄRGER
ALLA STORLEKAR

SUNVIEW
SKJUTDÖRRSYSTEM UTOMHUS

NYTT: ONLINE-KONFIGURATOR

Barnsäkert lås

Det är omöjligt att låsa sig ute från utsidan.

Olika ytbehandlingar

Obehandlad eller naturanodiserad aluminium, RAL7016, RAL9007, DB703 eller pulverlackerad i ditt färgval (med undantag för golvskenan)

Innovativ dränering

SUNVIEW - LÅT SOLEN SKINA IN!

Sommar, sol och solsken!

Sunview släpper in solen!

Vårt innovationsteam har utvecklat **SUNVIEW** med största engagemang – ett skjutdörrsystem i glas med ojämförlig karisma. Lika attraktivt och generöst som **SUNVIEW** glittrar i solen – lika tilltalande är systemets mått och fördelar.

Grundläggande egenskaper

- | För 10 mm glas
- | Finns som färdiga set eller delkomponenter
- | Ytbehandling i aluminium eller pulverlackerad
- | Max. bredd/dörr: 1500 mm
- | Max. höjd/dörr: 2600 mm
- | Max. bredd: 15000 mm
- | Enkel montering
- | Ingen glasbearbetning nödvändig
- | Vindlast testad enligt DIN 18008

Självklart är **SUNVIEW** testad utifrån vindlast enligt DIN 18008 och finns antingen som färdiga set eller säljs per meter (för ihopmontering av kunden). Olika ytbehandlingar är tillgängliga i alla möjliga olika färger. Dessutom är handtagen tillverkade av V4A rostfritt stål som är motståndskraftigt i de tuffaste omgivningar.


Vårt färgurval




.11 Naturanodiserad



.13 RAL blank



.16 RAL matt struktur



.18 RAL matt



.19 ARMOR RAL

VILKEN FÄRG FÖREDRAR DU?

Vi levererar självklart i den RAL- eller NCS-färg du önskar.

SUNVIEW | DÄRFÖR ÄR DET SÅ BRA

SUNVIEW SKALBAGGEN -

Unik inpassning av väggprofilen.

Med hjälp av Skalbaggen kan väggprofilen justeras till rätt position inom 5 sekunder. Dra sedan bara åt skruvarna och du är klar.



SUNVIEW LÅSSYSTEMET -

Unikt barnsäkert lås.

Systemet kan endast låsas avsiktligt. Det är därmed inte möjligt att låsa sig själv ute. På så sätt riskerar du inte att bli utelåst av de minsta.



SUNVIEW GOLVSKENAN -

Naturligtvis har vi även tänkt på dräneringen. Alla golvprofiler är naturanodiserade och har dräneringshål för nödvändig vattenavledning.



SUNVIEW DÖRREN -

Unik installation.

Snabb och ren montering tack vare förmonterad tejp på insidan av aluminiumprofilen. Varken silikon eller glasbearbetning behövs.



ONLEVEL



1. SunView



Glass Sliding Wall



Totalt *

Bruttopriser (exkl. glaspaneler, väggskruv och Moms)

1. SunView



**DIREKTBESTÄLLNING AV
ÖNSKAD RAL-FÄRG MÖJLIG**



VAL AV ÖPPNINGSRIKTNING



**PERSONLIG ANPASSNING GENOM
LÅSSYSTEM OCH VINDSKYDD**



**NERLADDNINGSFUNKTION MED ALLA MÅTT
OCH DEN NÖDVÄNDIGA GLASBEARBETNINGEN**



CONFIGURE IT OUT!

SUNVIEW-KONFIGURATORN FRÅN ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

SKALBAGGEN.

Precis som alla **ONLEVEL**-produkter kan också **SUNVIEW** monteras betydligt snabbare och lättare. Det innovativa monteringsverktyget **“SKALBAGGEN”** förenklar installationen ytterligare; väggprofilen kan justeras i rätt position på bara några sekunder.

Väggprofilen säkerställer även en jämn och snygg sidoanslutning. Borstarna skyddar och omger glaset.

Systemet är dessutom utrustat med en anti-lift-anordning som hindrar dörren från att glida ur toppskenan.

Anti-lift-anordning

Dörren stannar kvar i skenan.

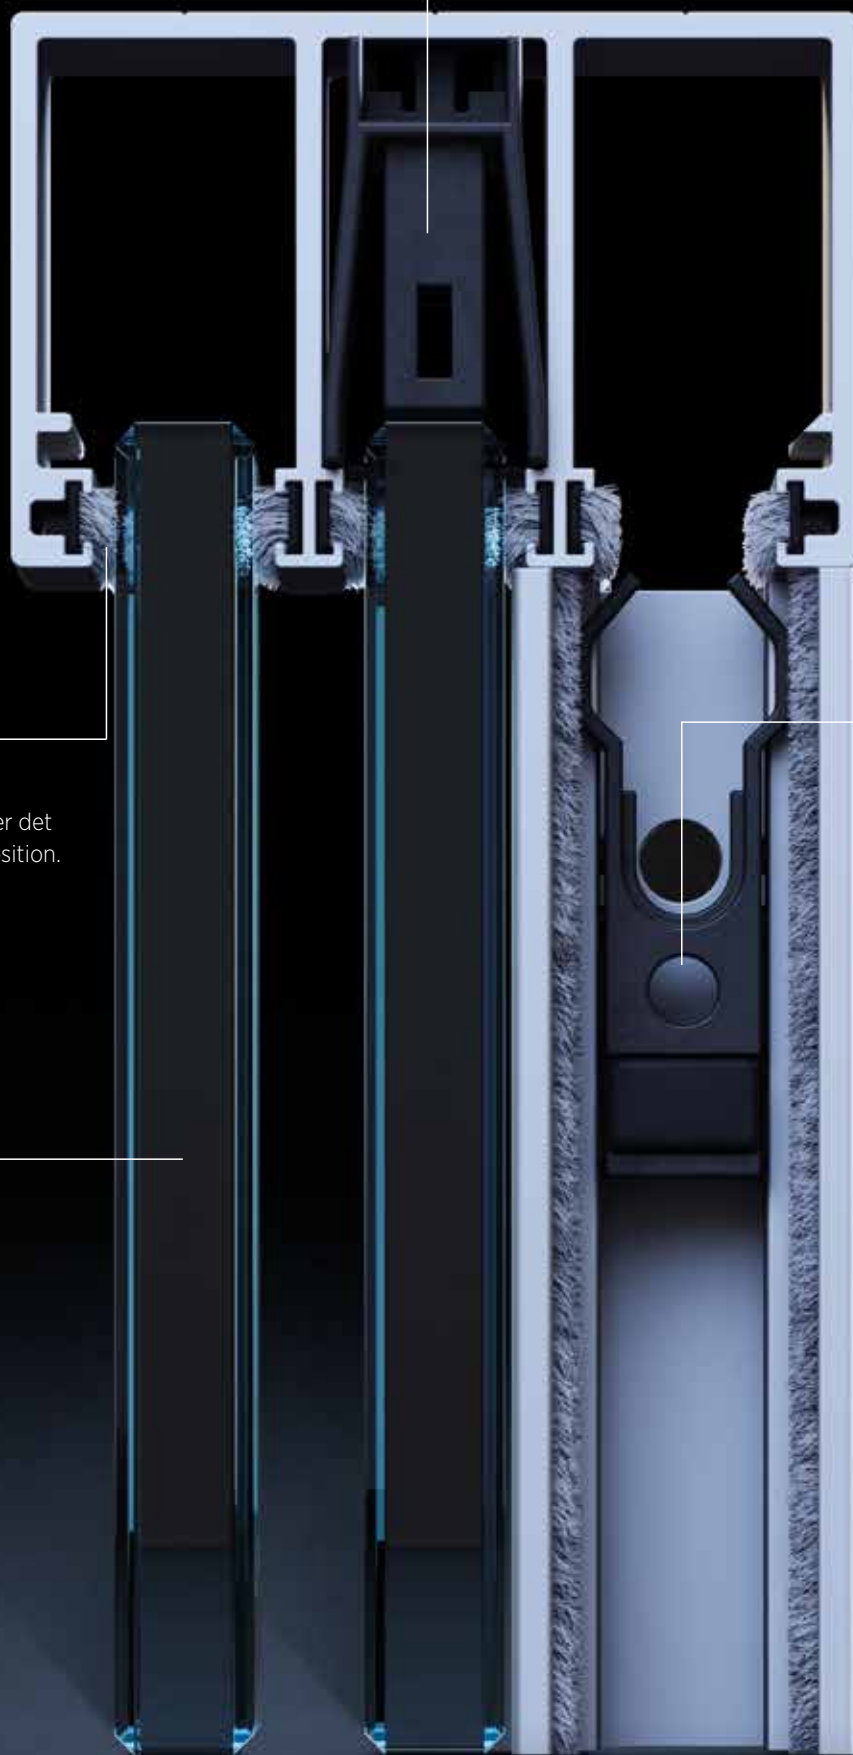
Borstar

skyddar glaset och låter det
ljudlöst glida in i sin position.

10 mm härdat glas

Skalbaggen

För en snabb justering
av väggprofilen.
Du behöver inte leta
efter rätt position.



LÅSSYSTEMET.

Naturligtvis har vi även tänkt på en barnsäkring, så att du helt ostört kan njuta av **SUNVIEW**. Systemet kan enkelt låsas från insidan, men det är inte möjligt att låsa sig ute från utsidan. Låsmekanismen fungerar bara när hela systemet är stängt. Väggprofilen säkerställer även en jämn och snygg sidoanslutning. Borstarna skyddar och omger glaset.

En gummibuffert stoppar glaset i rätt position.

Magneter håller låset i rätt position.


Borstar säkerställer en jämn anslutning mot glaset.

Röd/grön låsindikator

GOLVSKENAN.

Hjulens konturer matchar skenan så perfekt att det känns som om de löper över moln. Dörrfångaren gör att övriga dörrar följer med när du drar i en dörr och är dold och osynlig för användaren.

Vårt monterings tips: Vi rekommenderar att sänka ner golvprofilen i marken och montera baksidan utan dräneringshål mot terrassen. På så sätt rinner vattnet tillbaka till trädgården utan att nå terrassen.



Hjulens kontur är optimalt anpassade till golvprofilen. Därför kommer systemet under lång tid att löpa lika smidigt som på den första dagen.

Dörrfångare

När du drar i en dörr följer alla andra dörrar med.

Löpskenor med dräneringshål


Baksida

Inga dräneringshål

DINA PREFERENSER.

När vårt team designade **SUNVIEW** tänkte de självklart också på dina preferenser: basprofilen levereras med förmonterad tejp och behöver bara fästas på dörren. Därtill är alla beslag tillverkade av högkvalitativt aluminium, vilket är extra hållbart och lätt att underhålla.

Höjdjusteringen ligger dold bakom ändlocket och behöver endast justeras på utomhusdörrarna. På så sätt kan du säkerställa att glasdörren är perfekt anpassad till väggprofilerna även under de svåraste förutsättningarna.



Förmonterad tejp för en enkel installation. Varken silikon eller glasbearbetning behövs

Höjdjusteringen är
dold bakom ändlocket

Aluminium, pulverlackerad
eller anodiserad

Dörrfångare

När du drar i en dörr följer alla
andra dörrar med.

HANDTAGET.

Oavsett om det är 2 eller 5 spår. Längden på handtaget har justerats för varje system.

När du öppnar en dörr följer alla de andra dörrarna med – via handtaget. Det finns ett gummiskydd på baksidan av handtaget i V2A-rostfritt stål för att skydda glaset.

Handtag i rostfritt stål V2A.



Öppning av skjutdörrsystemet

Alla dörrar följer den första
dörrens rörelse.

SUNVIEW

Skjuddörrsystem för utomhusområden

Artikelnummer översikt Komplettpaket













Innehåll:

- | Skärs till storlek och packas som en uppsättning
- | Takprofil, golvprofil, väggprofil
- | Låsning förberedd i båda väggprofilerna
- | Tillbehörspaket med lyftskyddsanordning, stoppare, monteringsbagge
- | Ytterligare höjdjusterbara löparskenor i båda ytterdörrarna
- | Max. Bredd/dörr: 1500 mm
- | Max. Höjd/dörr: 2600 mm
- | Max. Räslängd: 6000 mm













Flexibla lösningar för individuella preferenser.

Olika öppningsvarianter och dörrantal med mått på upp till 1,5 m bredd and 2,6 m höjd gör SUNVIEW till en sann allrounder. Den förenklade installationen på sockel eller golv möjliggör en tidsbesparande och kostnadseffektiv installation.

MODELL #1 | SUNVIEW exkl. lås och exkl. förare

	2-spår	3-spår	4-spår	5-spår	
1 sida typ vänster					utaför ↑ inuti
Art. nr. H=1700mm	30.1210.010.xx	30.1310.010.xx	30.1410.010.xx	30.1510.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.1210.000.xx	30.1310.000.xx	30.1410.000.xx	30.1510.000.xx	
1 sida typ höger					utaför ↑ inuti
Art. nr. H=1700mm	30.1215.010.xx	30.1315.010.xx	30.1415.010.xx	30.1515.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.1215.000.xx	30.1315.000.xx	30.1415.000.xx	30.1515.000.xx	
2 sidor					außen ↑ innen
Art. nr. H=1700mm	30.1220.010.xx	30.1320.010.xx	30.1420.010.xx	30.1520.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.1220.000.xx	30.1320.000.xx	30.1420.000.xx	30.1520.000.xx	

MODELL #2 | SUNVIEW exkl. lås och inkl. förare

	2-spår	3-spår	4-spår	5-spår	
1 sida typ vänster					utaför ↑ inuti
Art. nr. H=1700mm	30.2210.010.xx	30.2310.010.xx	30.2410.010.xx	30.2510.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.2210.000.xx	30.2310.000.xx	30.2410.000.xx	30.2510.000.xx	
1 sida typ höger					utaför ↑ inuti
Art. nr. H=1700mm	30.2215.010.xx	30.2315.010.xx	30.2415.010.xx	30.2515.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.2215.000.xx	30.2315.000.xx	30.2415.000.xx	30.2515.000.xx	
2 sidor					außen ↑ innen
Art. nr. H=1700mm	30.2220.010.xx	30.2320.010.xx	30.2420.010.xx	30.2520.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.2220.000.xx	30.2320.000.xx	30.2420.000.xx	30.2520.000.xx	

MODELL #3 | SUNVIEW inkl. lås og inkl. förare

	2-spår	3-spår	4-spår	5-spår	
1 sida typ vänster					utaför ↑ inuti
Art. nr. H=1700mm	30.3210.010.xx	30.3310.010.xx	30.3410.010.xx	30.3510.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.3210.000.xx	30.3310.000.xx	30.3410.000.xx	30.3510.000.xx	
1 sida typ höger					utaför ↑ inuti
Art. nr. H=1700mm	30.3215.010.xx	30.3315.010.xx	30.3415.010.xx	30.3515.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.3215.000.xx	30.3315.000.xx	30.3415.000.xx	30.3515.000.xx	
2 sidor					außen ↑ innen
Art. nr. H=1700mm	30.3220.010.xx	30.3320.010.xx	30.3420.010.xx	30.3520.010.xx	
Art. nr. H=2600mm	30.3220.000.xx	30.3320.000.xx	30.3420.000.xx	30.3520.000.xx	

Valfritt

Skålhandtag runt

Mått: Ø 65 mm
Höjd: 6 mm
Extra platt design,
självhäftande, ingen
glasbearbetning krävs



32.0011.065.12



32.0021.065.12

Dörrhandtag

tillverkad av V2A
Med förarfunktion för att
öppna enheten, Handtaget
kräver ett hål Ø 30 mm



30.0300.035.21



30.0313.035.21



30.0314.035.21



30.0315.035.21

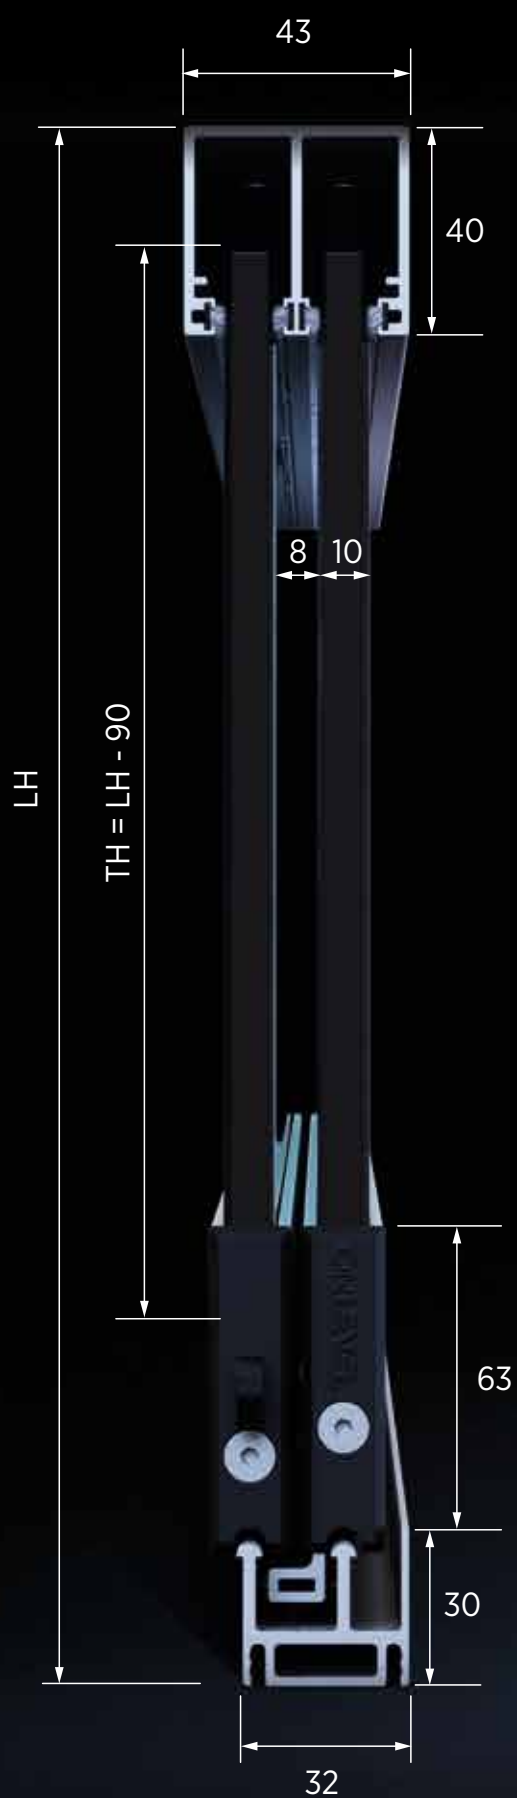
Dörrlås

V2A
för tvåsidiga system
(valfritt)




30.0230.000.21


2 SPÅR




3 SPÅR

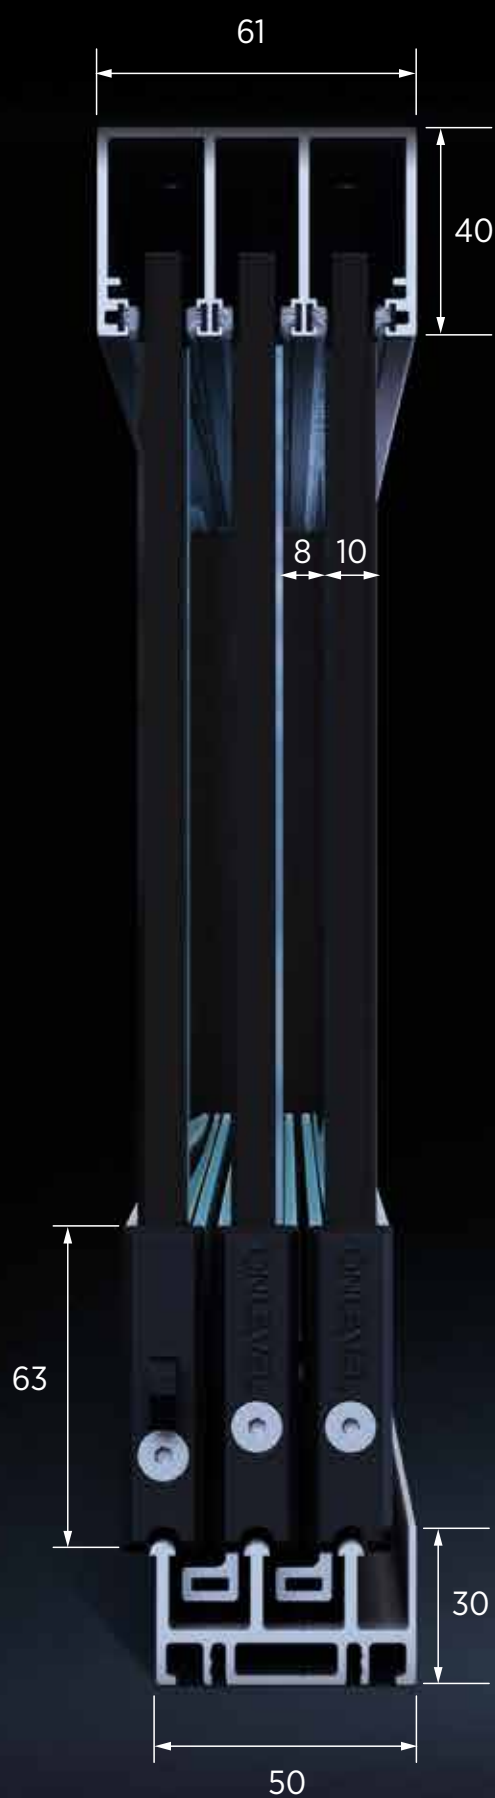

4 SPÅR

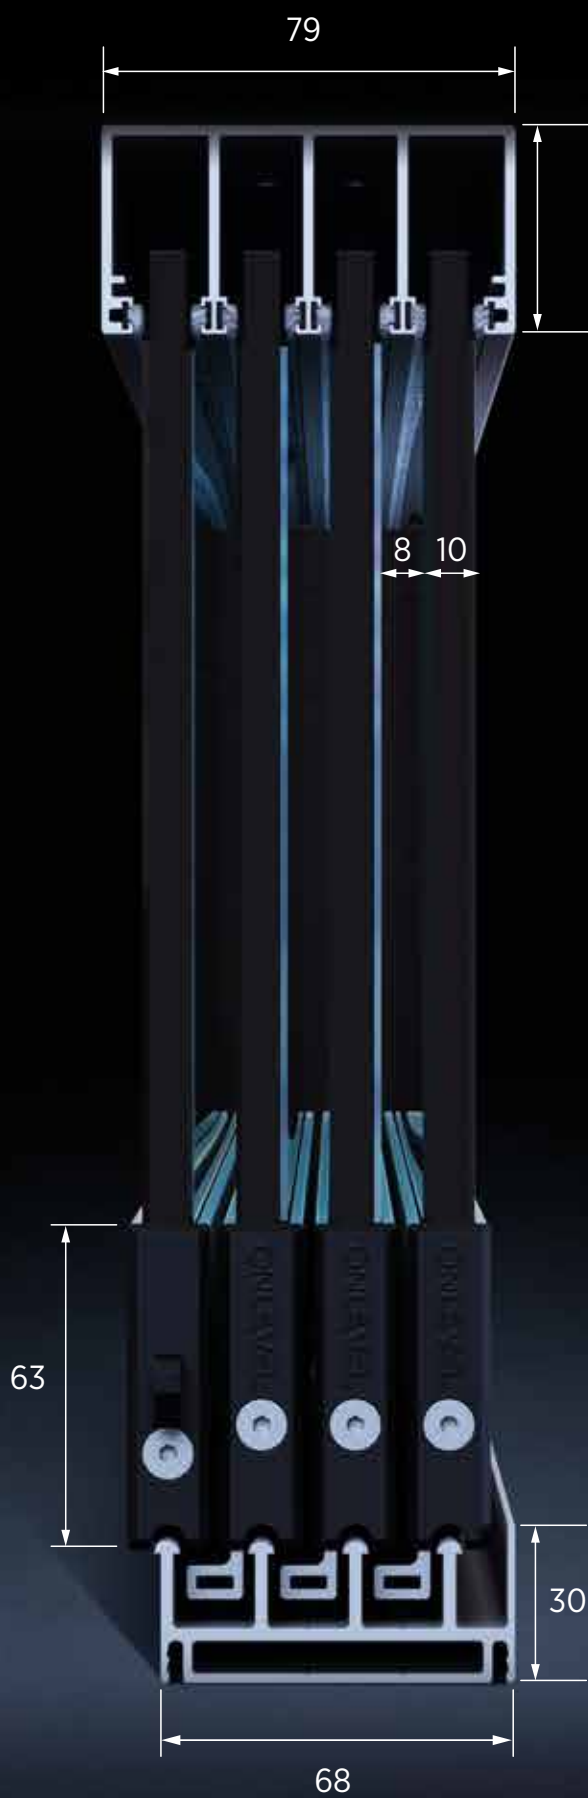

5 SPÅR

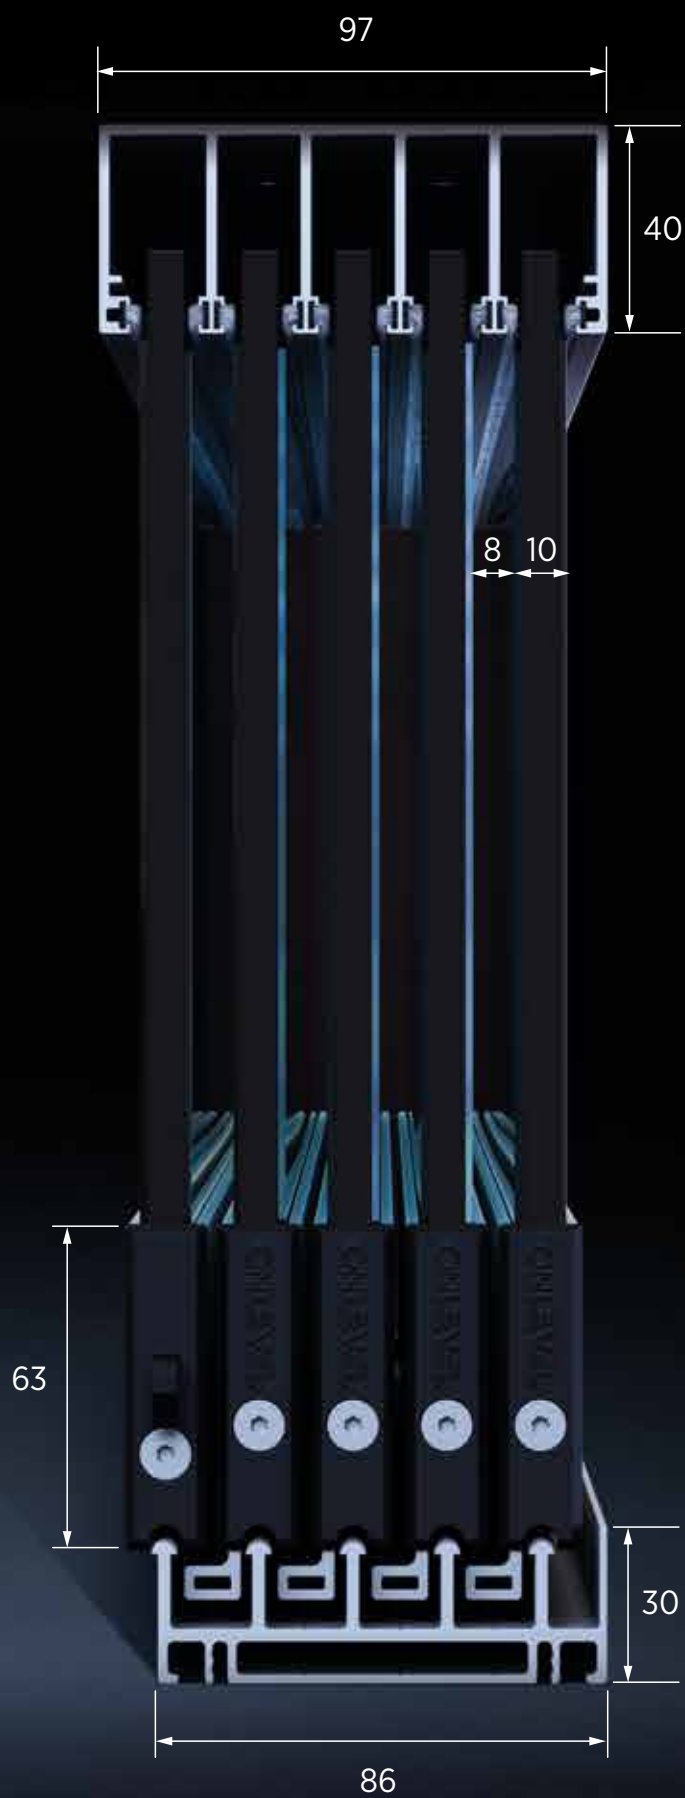


Borslist



Minskar luftflödet mellan glaspanelerna

| för Glas 10mm
| L = 3000mm
| Aluminium

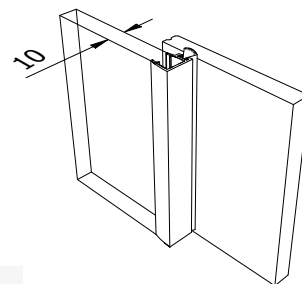


Model	Rå aluminium	Naturanodiserad
Tätning	Art.nr.	Art.nr.
	30.9021.003.10	30.9021.003.11

Borslist



Minskar luftflödet mellan glaspanelerna

| för Glas 10mm
| L = 3000mm
| transparent plast

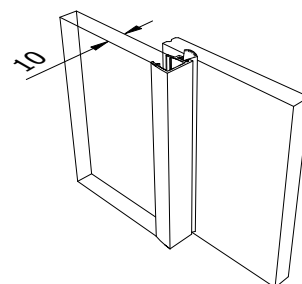


Model	
Tätning	Art.nr.
	30.9020.003.40

SunView dörrtätning med bälg



Minskar luftflödet mellan glaspanelerna

| för Glas 10mm
| L = 2800mm
| transparent plast

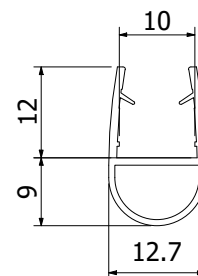


Model	
Tätning	Art.nr.
	23.7006.013.40

SunView dörrtätning 90° med magnet



Minskar luftflödet mellan glaspanelerna

| för Glas 10mm
| L = 2800mm
| transparent plast

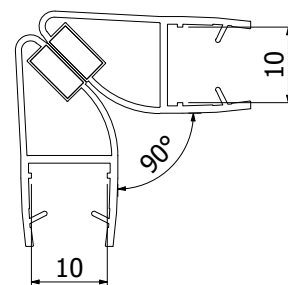


Model	
Tätning	Art.nr.
	23.7101.013.40

SunView dörrtätning 180° med magnet



Minskar luftflödet mellan glaspanelerna

- | för Glas 10mm
- | L = 2800mm
- | transparent plast

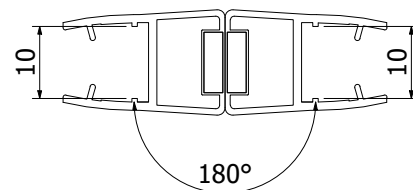

Model	
Tätning	Art.nr.
	23.7103.013.40

Monteringstejp för glas




- | 15 x 1mm
- | L= 33 m
- | transparent

Model	
Tätning	Art.nr.
	90.7008.151.00

Monteringsverktyg



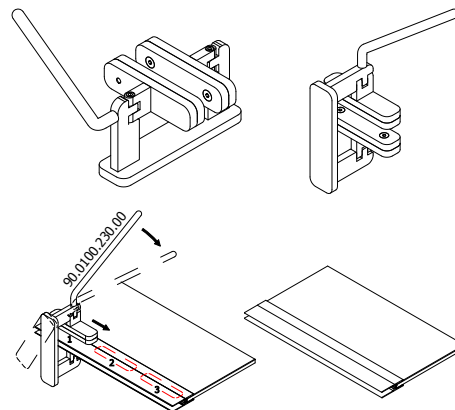Lätt att hantera och en oundgänglig hjälpreda vid montering.



Model	
Verkttyg	Art.nr.
	90.0100.230.00

Sunview Demo



Demo	Art.nr.
3-spår	81.0103.000.11







ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com