

# TL-6080 / TL-6081

1,0KN TOPP- OCH SIDOMONTERAD

ONLEVEL  
NORDIC



U-profilen **TL-6080** är inte bara kostnadseffektiv. Den är också en intelligent vidareutveckling av **TL-6020**. Därtill är den mycket smalare, har ökade monteringsavstånd och en extra låg profilhöjd på bara 125 mm. Därför är den här produkten inte bara billigare att montera, utan erbjuder även dina kunder en oskymd utsikt från sin balkong. Profilen passar för tillämpningar både inomhus och utomhus. Den tål en linjär belastning på upp till 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.



TL-6080

#### Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Extra låg profilhöjd på endast 125 mm
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

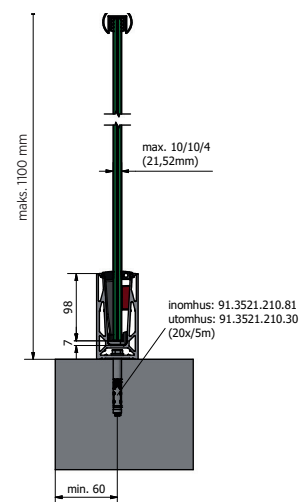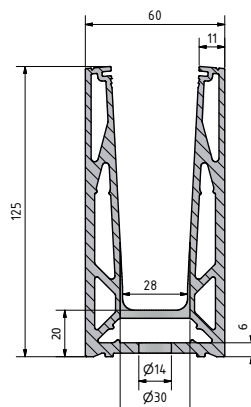



U-profilen **TL-6081** är den intelligenta vidareutvecklingen av **TL-6021**. Den är mycket smalare och kännetecknas av sin extra låga profilhöjd på endast 125 mm. Det speciella med den här profilen är att monteringsavstånden har utökats. Det gör den här produkten mycket snabbare och billigare att montera. Profilen passar för tillämpningar både inomhus och utomhus. Den tål en linjär belastning på upp till 1,0 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 12 mm och 21,52 mm.



TL-6081

#### Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design
- | ONLEVEL FLEXFIT glasjusteringsverktyg
- | Hål för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Täckåpa (tillval)
- | Integrerad torsionsbox
- | Extra låg profilhöjd på endast 125 mm
- | För glastjocklekar mellan 12 - 21,52 mm

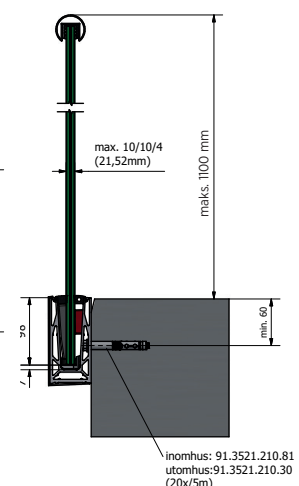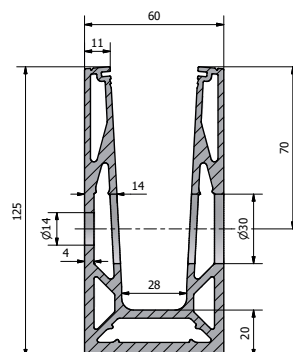

WE'RE ONLEVEL




## NYHET: NU FINNS DEN OCKSÅ I SVART!

- + LÄGGA TILL TILLBEHÖR**
- + ÖVERSIKT ÖVER TILLGÄNGLIGA PROFILER**
- + DIREKTBESTÄLLNING AV ÖNSKAD RAL-FÄRG MÖJLIG**

**CONFIGURE IT OUT!**

**RÄCKESKONFIGURATOR FRÅN ONLEVEL.**

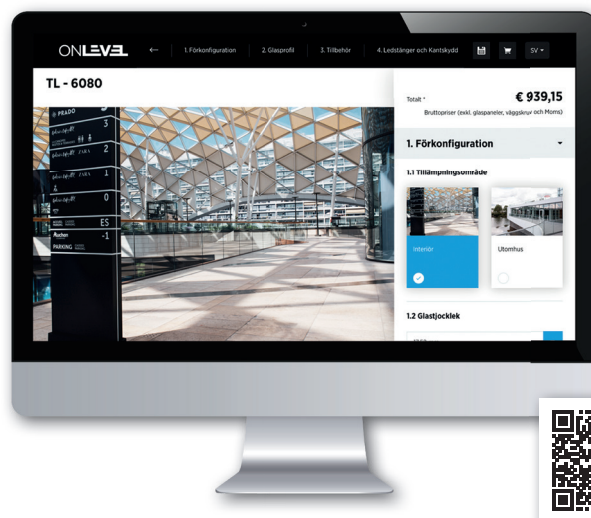

**WE'RE ONLEVEL**