

ONLEVEL



TL60**50** - TL60**51**
SYSTEM FÖR RAMLÖSA
HELGLASRÄCKEN

TL-6050

1,5 kN Toppmonterad

Alltid ON AIR, ON FIRE, ON TOP !




Vår innovationssmedja har återigen tagit till sig olika krav från byggprojekt och arbetat fram en avancerad lösning och vidareutveckling av profilerna TL-6020 / 6021.

Alltid "On Air" när det gäller vindbelastningar, alltid "On Fire" för att förbättra och förenkla processer - detta var grundförutsättningarna för den nya mellanstorleken på ONLEVEL-profilerna TL-6050 / 6051.

U-profilen TL-6050 kan användas utomhus. Den klarar en linjär belastning på 1,5 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 21,52 mm till 31,52 mm.


Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design och minimalt underhåll
- | **ONLEVEL FLEXFIT** glasmonteringssystem
- | Kanaler för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Använd täckkåpa på 2,0 kN
- | För glastjocklekar 21,52 - 31,52 mm
- | Monteringsavstånd 25 cm
- | Profil kan motstå högre vindbelastningar

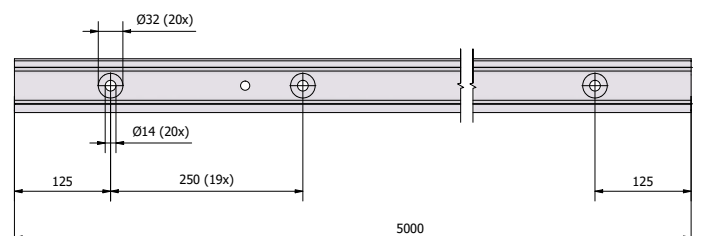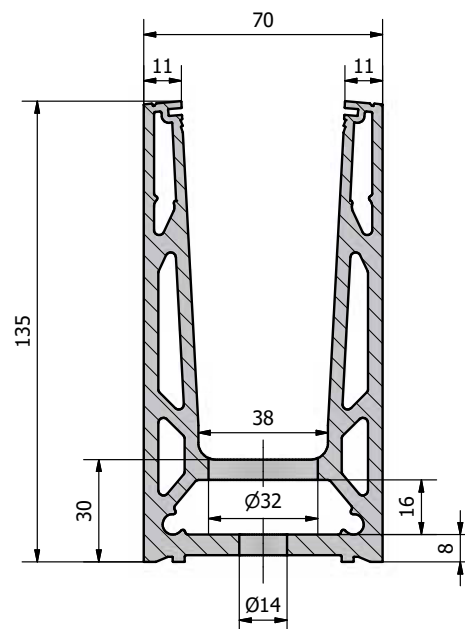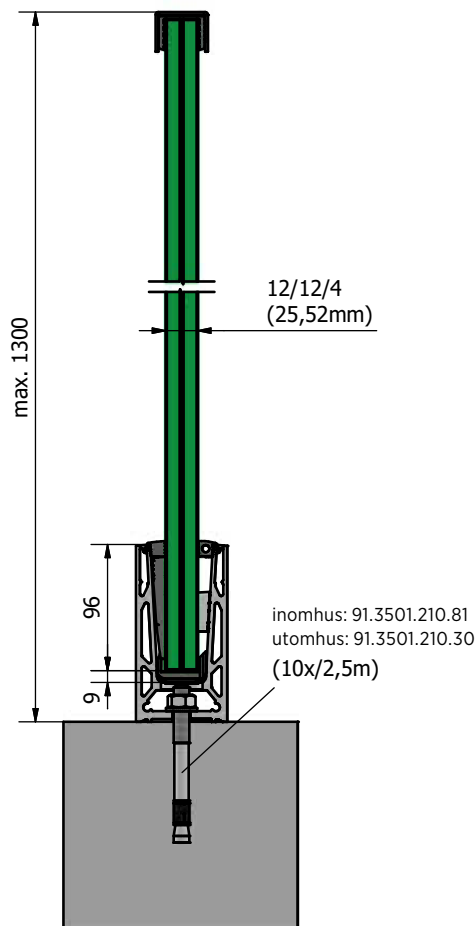



Kan motstå högre vindbelastningar

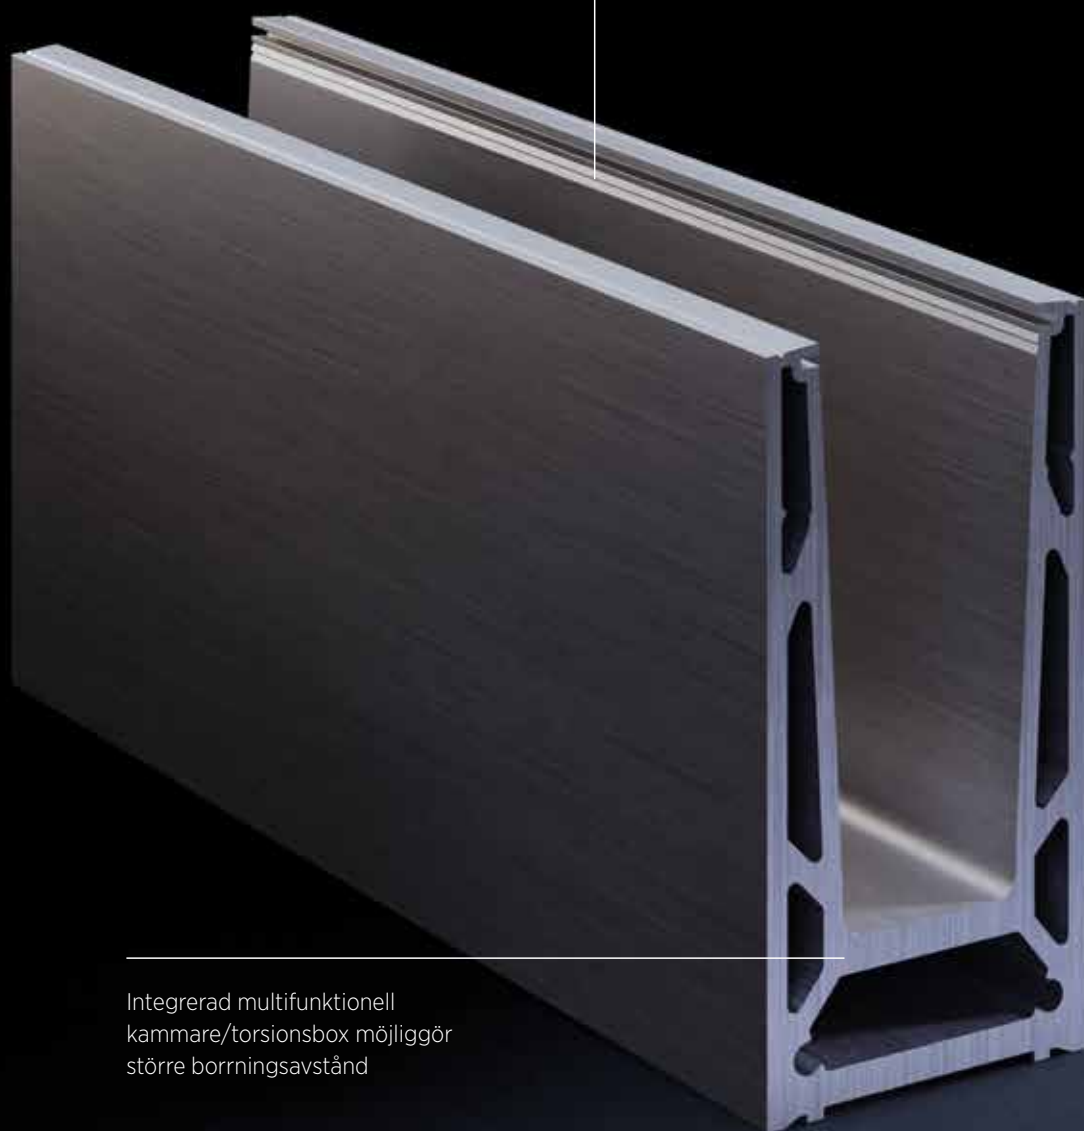

Integrerad multifunktionell
kammare/torsionsbox möjliggör
större borrhingsavstånd



Toppmonterad

TL-6050 | 1,5 KN TOPPMONTERAD

Glasprofil




| Höjd: 135 mm
| Bredd: 60 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 6050	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6050.005.10	10.6050.005.11	10.6050.005.13/16/18/19

Innerhörn/ytterhörn 90°



| Längd insida: 130 mm
| Längd utsida: 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 6050	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6050.390.10	10.6050.390.11	10.6050.390.13/16/18/19

Ändlock vänster och höger



| Passar för vänster och höger sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6050	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster/höger	10.6050.490.10	10.6050.490.11	10.6050.490.13/16/18/19

Ändlock trappa vänster/höger



| Passar för vänster och höger sida
| Kan kapas till rätt storlek
| Förpackning: 1 styck



Modell 6050	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster/höger	10.6050.491.10	10.6050.491.11	10.6051.491.13/16/18/19

TL-6050 | 1,5 KN TOPMONTERAD


Distansstycke



Har du inga dräneringsmöjligheter på din balkong?!

För att du inte ska få en damm på din balkong, kan du enkelt montera distansstycken under profilen och leda bort vattnet.

- | Hål = Ø 14 mm
- | Förpackning: 13 styck



Modell 6050	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6050.500.10	10.6050.500.11	10.6050.500.13/16/18/19

Förlängningsstift



- | Längd 40 mm
- | Diameter Ø 6 mm
- | Förpackning : 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.
	90.7001.640.31

FISCHER - monteringsankare - FIS AM M10x150



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck vid 1,5 kN och 25 styck vid 3,0 kN
- | Lämplig injekteringsmassa: 91.3000.010.00
- | Injekteringsmassa (91.3000.010.00) räcker till ± 26 ankare
- | Förpackning: 25 styck




Modell 3551	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3551.015.81	91.3551.015.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm 10 styck
- | M12 x 50 mm
- | Förpackning: 10 styck




Modell 6050	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6050.050.81	91.6050.050.30

TL-6050 | 1,5 KN TOPPMONTERAD

FISCHER - monteringsankare - FAZ II 12/10



- | För inomhusbruk: Galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: Rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm 10 styck
- | Förpackning: 20 styck




Model 3501	Galvaniserat stål	Rostfritt stål V4A
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3501.210.81	91.3501.210.30

Skruvankare för betong



- | För våra profiler utan försänkning
- | Inomhus: galvaniserat stål HUS3-H 10x90
- | Utomhus: rostfritt stål V4A HUS3-HR 10x95
- | Hylsnyckel krävs



Modell 3701	Galvaniserat stål (inomhus)	Modell 3701	Rostfritt stål V4A (utomhus)
Förpackning	Art.nr.	Förpackning	Art.nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

FLEXFIT monteringsset 2.0 kN



- | Monteringsset för finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	röd	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grön	90.0505.332.00

TA LITE DISTANS - MED VÅRA DISTANSER.

Hooverdammen är ett minne blott. Det finns mer vatten på balkongerna än i den legendariska uppdämda Coloradofloden. Vi har lämpliga distanser för varje profil för att hålla dina fötter torra. Dessutom är våra distanser utformade för att anpassa sig till alla statiska förhållanden.

10.6050.500.10



TL-6051

1,5 kN Sidomonterad

Utvecklingen fortsätter.

U-profilen TL-6051 är den intelligenta vidareutvecklingen av TL-6011-profilen. Den särskilda egenskapen här är de ökade monteringsavstånden som nu möjliggör användningen av ankarbult utan försänkt huvud. Detta gör inte bara att monteringen av produkten blir betydligt snabbare och billigare, utan även att statiken tydligt förbättrats.

U-profilen TL-6051 kan användas utomhus. Den klarar en linjär belastning på 1,5 kN och är avsedd för glastjocklekar mellan 21,52 mm till 31,52 mm.




Grundläggande egenskaper

- | Slank, elegant design och minimalt underhåll
- | ONLEVEL FLEXFIT glasmonteringssystem
- | Kanaler för förlängningsstift
- | Dräneringshål
- | Använd täckkåpa på 2,0 kN
- | För glastjocklekar 21,52 - 31,52 mm
- | Monteringsavstånd på 25 cm



TESTED
according to
BS6180

Testad av SINTEF

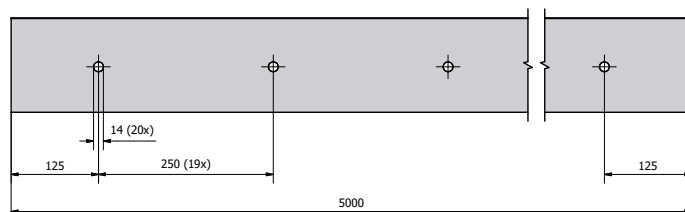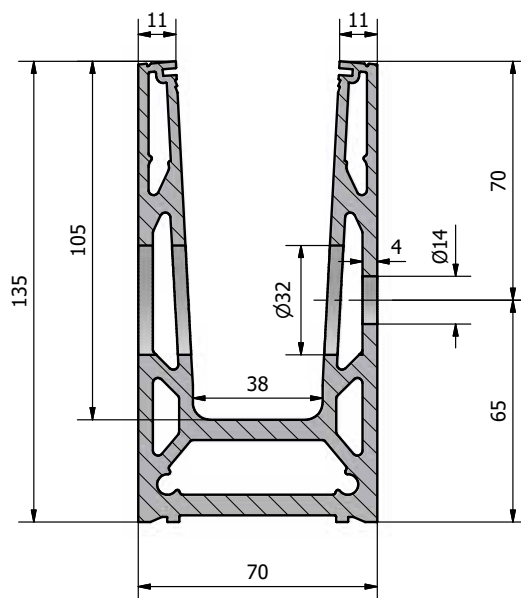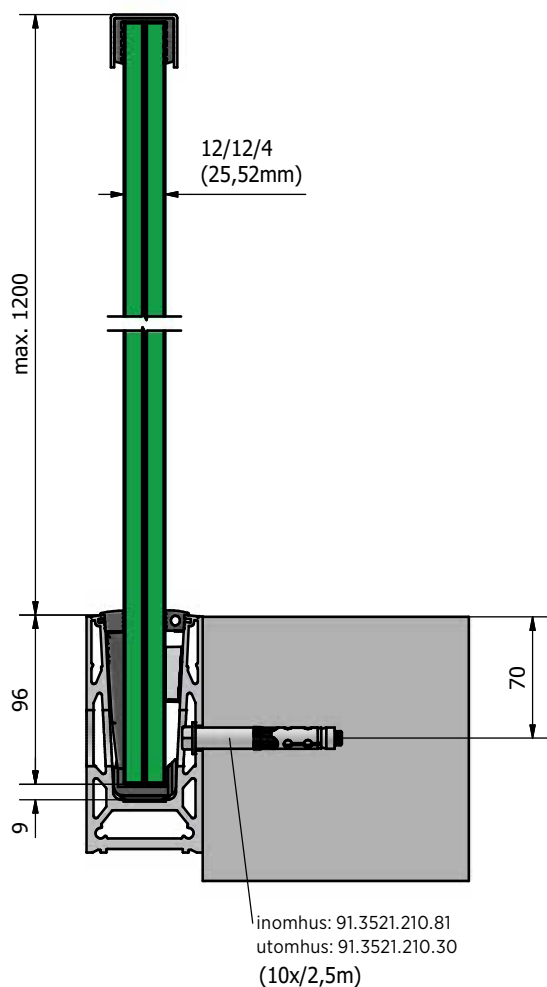



snabbare och billigare montering



Sidomonterad

Integrerad multifunktionell
kammare/torsionsbox möjliggör
större avstånd mellan borrhål

TL-6051 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

Glasprofil




| Höjd: 135 mm
| Bredd: 70 mm
| Förpackning: 1 styck

Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Längd	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6051.005.10	10.6051.005.11	10.6051.005.13/16/18

Innerhörn 90°



| Längd insida: 130 mm
| Längd utsida: 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6051.300.10	10.6051.300.11	10.6051.300.13/16/18/19

Ytterhörn 90°



| Längd insida: 130 mm
| Längd utsida: 200 mm
| Förpackning: 1 styck




Model 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6051.350.10	10.6051.350.11	10.6051.350.13/16/18/19

Ändlock vänster



| För vänster sida
| Förpackning: 1 styck




Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6051.400.10	10.6051.400.11	10.6051.400.13/16/18/19

TL-6051 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

Ändlock vänster med täckåpa



- | För vänster sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6051.410.10	10.6051.410.11	10.6051.410.13/16/18/19

Ändlock höger



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6051.450.10	10.6051.450.11	10.6051.450.13/16/18/19

Ändlock höger med täckåpa



- | För höger sida
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6051.460.10	10.6051.460.11	10.6051.460.13/16/18/19

Ändlock till trappa med täckåpa - vänster



- | För vänster sida
- | Kan kapas till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck



Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Vänster	10.6051.411.10	10.6051.411.11	10.6051.411.13/16/18/19

TL-6051 | 1,5 KN SIDOMONTERAD

Ändlock till trappa med täckåpa - höger



- | För höger sida
- | Kan kapas till rätt storlek
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
Höger	10.6051.461.10	10.6051.461.11	10.6051.461.13/16/18/19

Täckåpa



- | Vid användning av täckåpa måste ändlock beställas separat
- | Förpackning: 1 styck




Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
Tillämpning	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
5000	10.6051.205.10	10.6051.205.11	10.6051.205.13/16/18/19

Distansstycke



- | Tjocklek: 15 mm
- | Förpackning: 10 styck




Modell 6051	Rå aluminium	Naturanodiserad	Valfri RAL färg
	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.
	10.6051.500.10	10.6051.500.11	10.6051.500.13/16/18/19

Förlängningsstift



- | Längd: 40 mm
- | Diameter: Ø 6 mm
- | Förpackning: 8 styck




Modell 7001	Rostfritt stål V4A (inomhus & utomhus)
	Art.nr.
	90.7001.640.31

TL-6051 | 1,5 KN SIDOMONTERING

FISCHER monteringsankare FH II 12/10



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | Förpackning: 50 styck




Modell 3521	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Monteringsset för stål



- | För inomhusbruk: galvaniserat stål
- | För utomhusbruk: rostfritt stål V4A
- | Åtgång per 2500 mm: 10 styck
- | M12 x 50
- | Förpackning: 10 styck



Modell 6051	Galvaniserat stål (inomhus)	Rostfritt stål V4A (utomhus)
	Art.nr.	Art.nr.
	91.6051.050.81	91.6051.050.30

FLEXFIT monteringsverktyg 3,0 kN




- | För finjustering av glaspaneler
- | För glastjocklekar mellan 21,52 - 31,52 mm
- | Möjlighet till lodrät glasjustering upp till 34 mm
- | OBS! Välj rätt monteringsverktyg till rätt glastjocklek!

Längd		5000 mm
Glastjocklek	Kilfärg	Art.nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blå	90.0505.322.00
12/12/4 (25,52 mm)	röd	90.0505.326.00
15/15/4 (31,52 mm)	grön	90.0505.332.00

ONLEVELS ÄNDLOCK HÖGER OCH VÄNSTER.

Vänster är där tummen sitter till höger.

Riktningen ses alltid från fallsidan. När du inte står på altanen/
balkongen - utan framför byggnaden - är det alltså till höger.

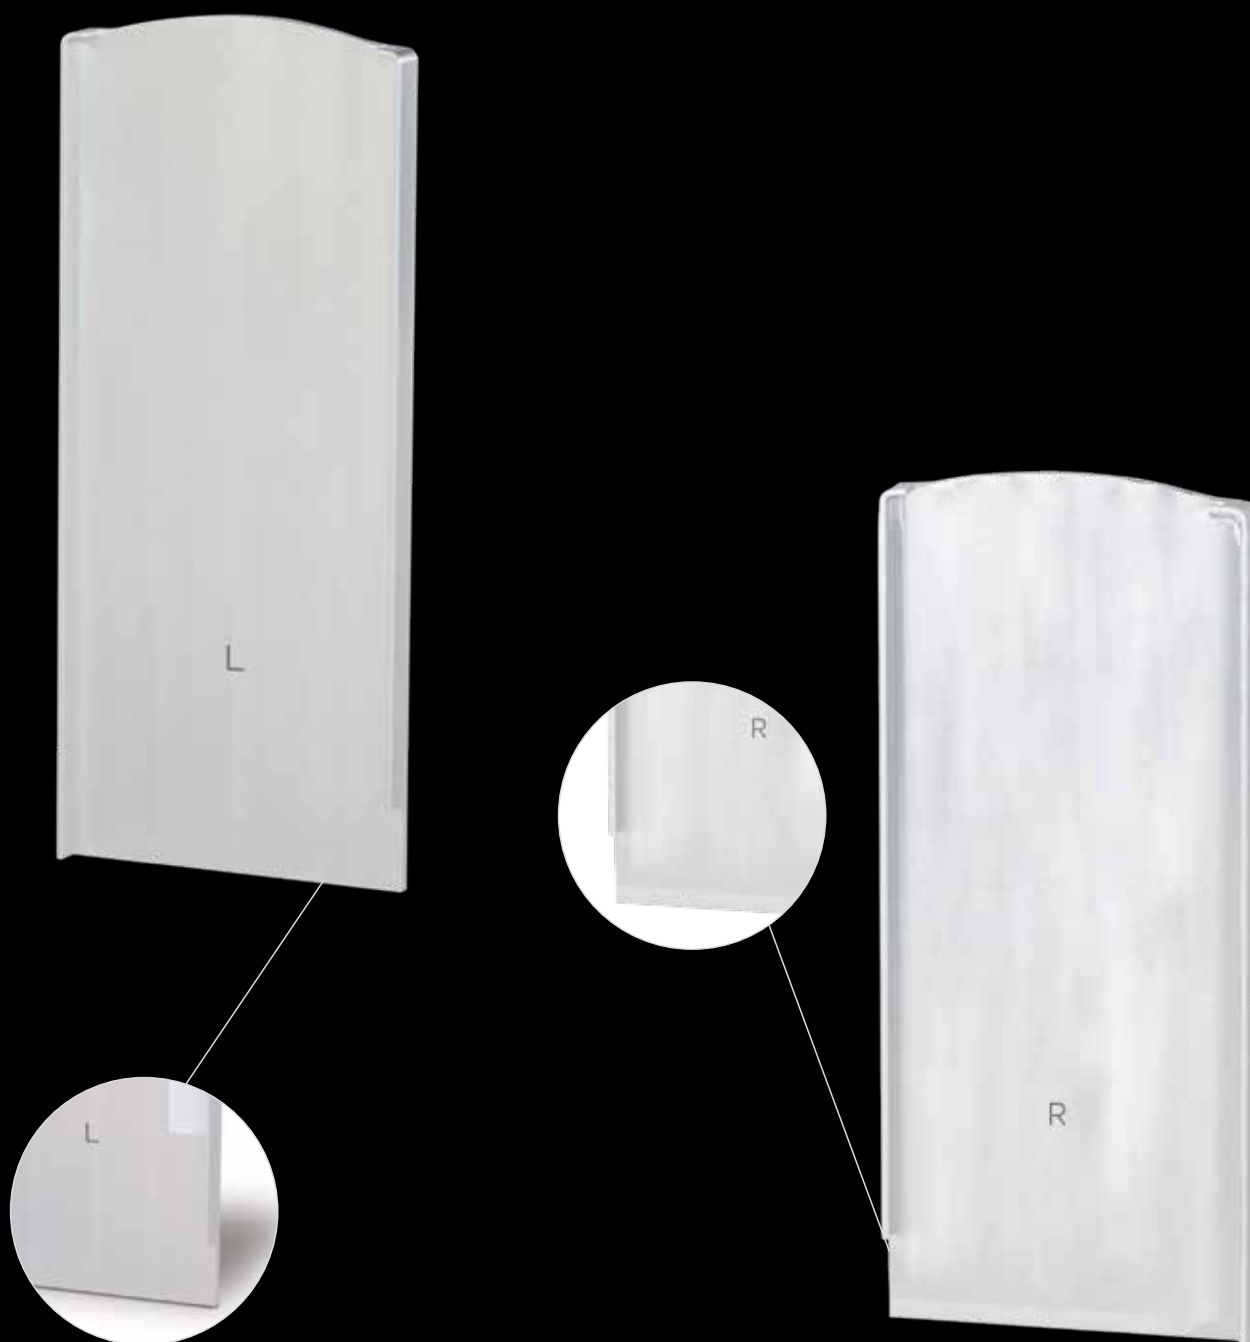

HÖGRE KVALITET. EXTREM PRECISION. UTAN EFTERARBETE.

Våra produkter är av stål, rostfritt stål V2A, (V4A för tillämpning utomhus), aluminium och zink. Dessutom är den plast vi använder inte vilken plast som helst, utan termoplast och glasfiberförstärkande polymerer.

De är tillgängliga i alla relevanta former och installationen är så enkel att du sparar både tid och pengar. Och designen då? Den är så minimalistisk, enkel och vacker som överhuvudtaget är möjligt. Oavsett om det är förmonterat, skuret eller böjt är **ONLEVEL** berett att förbereda allt enligt dina önskemål.

Materialet. Rostfritt stål V2A (304) för inomhus, V4A (316) för utomhus

Rostfritt stål V2A (304) är normal industristandard för tillämpningar inomhus. Om du vill njuta av en storslagen havsutsikt är våra produkter perfekt ägnade för det ändamålet. V4A (316) används primärt för tillämpningar utomhus och innehåller 2% molybden för större motståndskraft mot korrosion.

Naturligtvis kan du även använda **stål med en speciell beskyddande beläggning**. Den är extremt motståndskraftig och dessutom kostnadseffektiv. Våra stålprodukter är framtagna för såväl inomhus- som utomhusanvändning. Ett lager nickelsulfid skyddar dem mot korrosion. Utöver den funktionella, reptåliga ytan lämpar sig stål med en beskyddande beläggning även särskilt väl för pulverlackering: en

trevlig allians mellan hög slitstyrka och briljant blickfång. Till och med rengöringen är superenkel: endast varmt vatten och tvål - sedan är det klart!

Aluminium har en stor viktfördel och har samtidigt stor motståndskraft. Det kan användas både inomhus och utomhus. Det naturligt förekommande oxidlagret skyddar mot korrosion. Detta skydd kan dessutom förstärkas ytterligare genom den så kallade „anodiseringsprocessen“ med en skiktjocklek på 25µ, så att du är på den säkra sidan inför vädrets makter. De lätta aluminiumprodukterna kan enkelt rengöras med varmt vatten och tvål.

Formgjutna zinkprodukter är inte bara robusta, utan även synnerligen prisvärda. Dock kan dessa produkter utsättas för korrosion och bör därför skyddas med en lackering eller annan sorts skyddande lager. De bör uteslutande användas inomhus. Med varmt vatten och tvål är de enkla att rengöra.

Obs: Anodiserade aluminiumytor kan uppvisa små avvikelser i ytbehandlingen. Det kan variera från parti till parti, vilket är av produktionstekniska skäl. **ONLEVEL** strävar efter att minimera dessa skillnader. Dock går de inte att helt undvika. **Avvikelser i ytbehandlingen på anodiserade aluminiumprodukter är därför inte reklameringsgrundande.**



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | 8260 Viby J | Denmark
T : +45 69 14 38 00 | E : sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com