

ONLEVEL

BRUSEDØRSHÆNGSLER
ZUPPA, EXCITE, XTREME, LIFT

NYT: ONLINE-KONFIGURATOR



ONLEVEL

1. Grundlæggende konfiguration



Brusebeslag



AUTOMATISK BEREGNING AF ALLE GLASDIMENSIONER



BRUSENICHE KAN KONFIGURERES



TYDELIG OVERSIGT AF ALLE ONLEVEL BRUSEDØRSBESLAG



DOWNLOAD FUNKTION MED ALLE MÅL OG DEN NØDVENDIGE GLASBEARBEJDNING

CONFIGURE IT OUT!

BRUSEKONFIGURATOREN FRA ONLEVEL.


WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

EGENSKABER	ZUPPA	EXCITE	XTREME	LIFT
Basis Materiale messing	✓	✓	✓	✓
Fås i krom overflade	✓	✓	✓	✓
Fås i Stealth Black overflade		✓	✓	
Egnet til 8 mm hærdet eller lamineret glas	✓	✓	✓	✓
Egnet til 10 mm hærdet eller lamineret glas	✓	✓	✓	✓
Max. glas vægt 40 kg (max. dimensioner taget i betragtning)	✓			(✓)
Max. glas vægt 45 kg (max. dimensioner taget i betragtning)		✓	✓	
Justérbar nul-/tilbagestilling		✓	✓	
Pendul funktion		✓	✓	
Automatisk lukning		✓	✓	
Hæve-sænke funktion				✓
Dækkapper monteres med fjeder system		✓	✓	✓
Dækkapper monteres med grub skruer	✓			
Glas-glas forbindelse mulig	✓	✓	✓	✓
Testet for tæthed, stabilitet og holdbarhed (åbningscyklusser) i henhold til DIN EN 14428 og TR 24	✓	✓	✓	✓

Vores særlige farver




.61-GB guld børstet




.61-GM pistol metal børstet



.61-GP guld poleret



.61-RG rosaguld børstet



.61-ST rustfrit stål børstet

INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUSEDØRSHÆNGSLER



06 ZUPPA

BRUSEDØRSHÆNGSEL TIL ENKELT SIDE DØR ÅBNING



12 EXCITE

JUSTÉRBARE BRUSEDØRSHÆNGSLER



18 XTREME

JUSTÉRBARE BRUSEDØRSHÆNGSLER



24 LIFT

BRUSEDØRSHÆNGSEL MED HÆVE- OG SÆNKEFUNKTION
TIL ENKELT SIDE DØRÅBNING

30 STABILISERINGSSTÆNGER

38 GREB

42 TÆTNINGSLISTER

48 U PROFILER

50 SPEJL PROFILER

ZUPPA

Brusedørshængsel

ZUPPA tæt og enkel

ZUPPA brusedørshængsler er en zuppa løsning til brusedøre. Hængslerne er designet til enkeltsidet døråbning, og gør at tætningslisten bliver ført gennem hængslet. **ZUPPA** er zuppa sexy og zuppa elegant, for med **ZUPPA** er der ikke friktion under monteringen og selvfølgelig er skruerne ikke synlige.

Til alle Zuppa-Trouper blandt jer: **ZUPPA** monteres zuppa enkelt med tætningslister, som føres gennem hængslet. Men vær opmærksom på, at bruge tætningslister og eventuelt et stop, så åbningen ikke går mod åbningsretningen. Lukningen fungerer zuppa enkelt med magnetlister.

Hængslerne fra **ZUPPA**-serien opfylder kravene vedrørende fittings med hensyn til tæthed, stabilitet og holdbarhed (åbningscyklusser) i henhold til DIN EN 14428 og teknisk direktiv nr. 24.

Væsentlige egenskaber

- | Klart design
- | Alsidig anvendelse
- | Til 8 og 10 mm glas
- | Op til 40 kg
- | Materialer: messing, krom
- | Usynlige skruer takket være dækpropper
- | I henhold DIN EN 14428 og TR 24 tæt for stænkvand og testet over 100.000 åbnings- og lukkecyklusser
- | PDF- og DWG-filer til beslag og glasudskæringer kan downloades fra vores hjemmeside







ZUPPA Enkeltsidet hængsel, Glas-Væg 90°, åbner udad



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Blank krom
- | Pakning: 2 stk.
- | Tætningslister: Side 45, ON06

Model 2005

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.2005.090.65

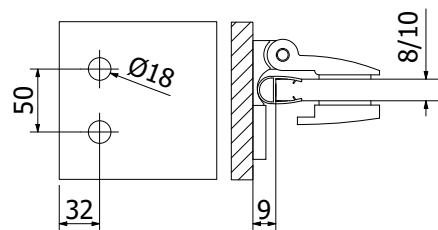

Glasbearbejdning med pakning ON06





ZUPPA Enkeltsidet hængsel, Glas-Væg 90°, åbner indad



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Blank krom
- | Pakning: 2 stk.
- | Tætningslister: Side 45, ON06

Model 2000

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.2000.090.65

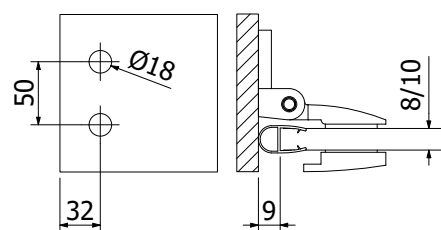

Glasbearbejdning med pakning ON06





ZUPPA Enkeltsidet hængsel, Glas-Glas 180°, åbner udad



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Blank krom
- | Pakning: 2 stk.
- | Tætningslister: Side 45, ON06

Model 2015

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.2015.180.65

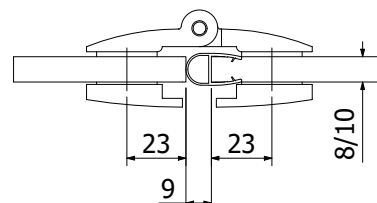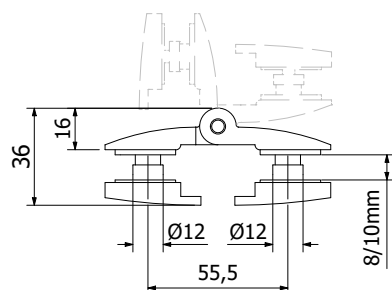

Glasbearbejdning med pakning ON06





ZUPPA Vinkelholder, Glas-Væg 90°



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Blank krom
- | Pakning: 2 stk.

Model 1100

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.2100.090.65



Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning





Ved anvendelse af tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende.

ZUPPA Vinkelholder, Glas-Glas 90°



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Blank krom
- | Pakning: 2 stk.

Model 2005	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.2110.090.65



Glas tykkelse (GS)	8 mm	10 mm
AL	35 mm	37 mm

Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning
Ved anvendelse/brug af tætningsliste, skal gladsudskæringen justeres tilsvarende.



EXCITE

Brusedørshængsel

I'm so EXCITED

Vores **EXCITE** svingdørshængsel er ikke kun imponerende, **EXCITE** kombinerer æstetik og funktionalitet på en næsten uhyggelig måde. Fordi **EXCITE** har en minimal mellemrumsafstand og dygtigt dækker, alt der kan irritere øjet. Justeringsskruen til nulstilling er skjult, men stadig let at nå og justere. Hængselaksen har heller ingen hak, fordi vores innovative spændingsteknologi sørger for, at nulstillingen indstilles med milimeterpræcision.

EXCITE er desuden enkel at montere, selv uden profil. Tætningslisterne skal kappes i hængselsområdet.

Hængslerne fra **EXCITE**-serien opfylder kravene til hængsler med hensyn til tæthed, stabilitet og holdbarhed (åbningscyklusser) iht. DIN EN 14428 og teknisk vejledning nr. 24.

Væsentlige egenskaber

- | Æstetik kombineret med funktionalitet
- | Messing
- | Forskellige overflader tilgængelige
- | Minimal mellemrumsafstand
- | Justérbar nulstilling
- | Op til 45 kg glas
- | Usynlige skruer takket være dækkapper
- | I henhold DIN EN 14428 og TR 24 tæt for stænkvand og testet over 100.000 åbnings- og lukkecyklusser
- | PDF- og DWG-filer til beslag og glasudskæringer kan downloades fra vores hjemmeside




EXCITE Justérbart & selvlukkende brusedørhængsel, Glas-Væg 90° med nulstilling







- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk.
- | Med **EXCITE Sweat 88°** også egnet til saunaområder.

Model 1000	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.1000.090.65
Stealth Black	23.1000.090.66-SB
Guld børstet	23.1000.090.61-GB
Pistol Metal børstet	23.1000.090.61-GM
Guld poleret	23.1000.090.61-GP
Rosaguld børstet	23.1000.090.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.1000.090.61-ST



Glasbearbejdning med pakning ON06

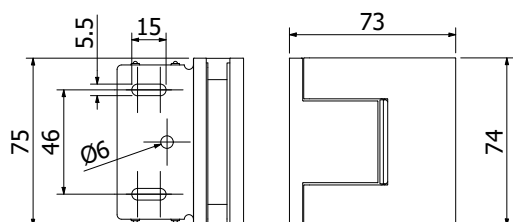

Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Tætningslister: Side 45, ON06


Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende

EXCITE Justérbart & selvlukkende brusedørhængsel, Glas-Glas 180° med nulstilling







- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk.
- | Med **EXCITE Sweat 88°** også egnet til saunaområder.

Model 1010	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.1010.180.65
Stealth Black	23.1010.180.66-SB
Guld børstet	23.1010.180.61-GB
Pistol Metal børstet	23.1010.180.61-GM
Guld poleret	23.1010.180.61-GP
Rosaguld børstet	23.1010.180.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.1010.180.61-ST

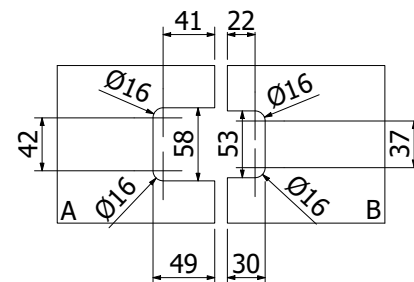

Glasbearbejdning med pakning ON06

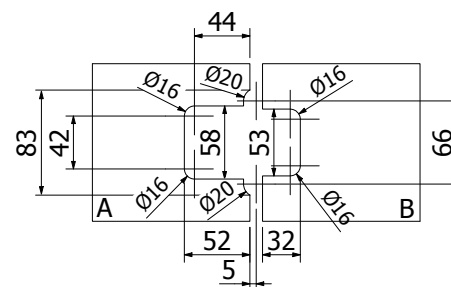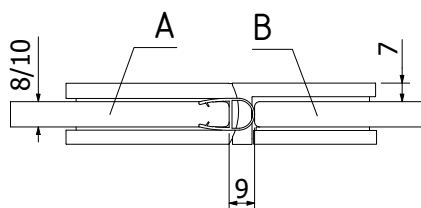

Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Tætningslister: Side 45, ON06

A = Dørblad

B = Fast del

Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende


EXCITE Justérbart & selvlukkende brusedørhængsel, Glas-Glas 90° med nulstilling





- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk.

Model 1010

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.1010.090.65
Stealth Black	23.1010.090.66-SB

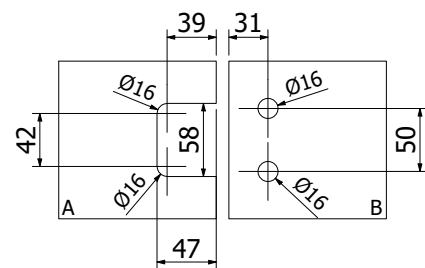

Glasbearbejdning med pakning ON06

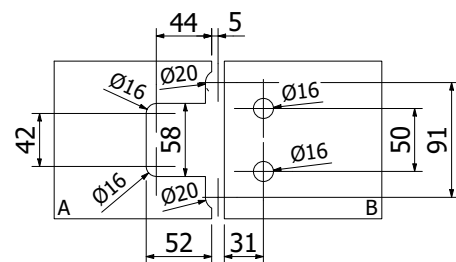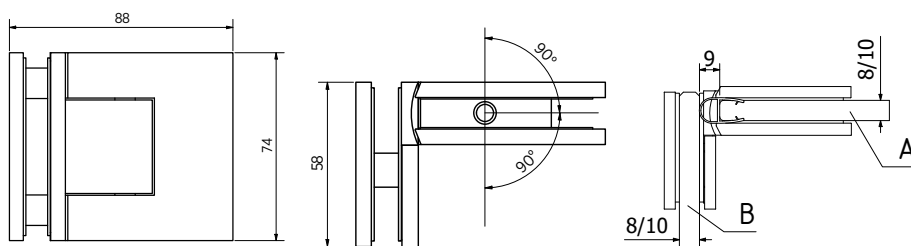

Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Tætningslister: Side 45, ON06

Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende


EXCITE Vinkelholder, Glas-Væg 90°






- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk

Model 1100

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.1100.090.65
Stealth Black	23.1100.090.66-SB
Guld børstet	23.1100.090.61-GB
Pistol Metal børstet	23.1100.090.61-GM
Guld poleret	23.1100.090.61-GP
Rosaguld børstet	23.1100.090.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.1100.090.61-ST



Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning




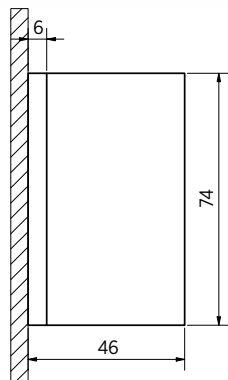


Ved anvendelse af tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende.

EXCITE Vinkelholder, Glas-Glas 90°


- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk

Model 1110	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.1110.090.65
Stealth Black	23.1110.090.66-SB
Guld børstet	23.1110.090.61-GB
Pistol Metal børstet	23.1110.090.61-GM
Guld poleret	23.1110.090.61-GP
Rosaguld børstet	23.1110.090.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.1110.090.61-ST

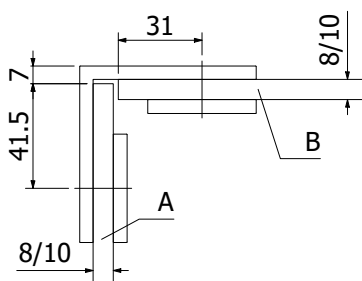

Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Ved anvendelse/bruk af tætningsliste, skal gladsudskæringen justeres tilsvarende.

EXCITE SWEAT 88°

Indlæg til saunaområdet

EXCITE SWEAT 88°	Varenr.
EXCITE glasgummisæt til sauna brug glasvæg 90° til glas 8/10mm	23.9001.090.00
EXCITE glasgummisæt til sauna brug glasvæg 180° til glas 8/10mm	23.9001.180.00

Med EXCITE Sweat 88° er belastningskapaciteten reduceret til 35 kg.

Tykkelsen på EXCITE SWEAT 88°-indlæggene afhænger af den anvendte glastykkelse:

8 mm glas: 2 mm Sweat 88° indlæg

10 mm glas: 1 mm Sweat 88° indlæg

Maks. temperatur ved øverste monteringshøjde 80°C.
(svarer til en sauna-temperaturindstilling på 100°C)

Plejevejledning: Saunabeslagene må kun tørres af med varmt vand og en blød klud (f.eks. mikrofiber) og tørres efter behov. Der må ikke anvendes skrappe, aggressive, alkaliske eller klorholdige rengøringsmidler, skuremidler (f.eks. ståluld) eller opløsningsmidler.



XTREME

Brusedørshængsel

XTREME

Vi har givet vores høj kvalitets brusedørshængsel **XTREME** et nyt design. **XTREME** er blevet mere elegant, for ikke at sige mere karakteristisk. Du kan til og med, montere det hurtigt og nemt. Det nydesignede, moderne look, er ideelt til forskellige beslag på grund af dets runde og firkantede elementer. Og selvfølgelig har vi designet **XTREME** på en sådan måde, at hverken skruer, dækpropper eller nulstillingsjusteringen er synlige. Vores produktudviklere har også arbejdet med drænering. Takket være de mindste mellemrumsafstande er vandlækage reduceret til et minimum.

Hængslerne fra **XTREME**-serien opfylder kravene til hængsler med hensyn til tæthed, stabilitet og holdbarhed (åbningscyklusser) iht. DIN EN 14428 og teknisk vejledning nr. 24.

Bemærk, at tætningslisten i hængselområdet skal klippes til ved **XTREME** hængslerne.

Væsentlige egenskaber

- | Opdateret klassisk design
- | Messing med krom eller Stealth Black overflade
- | Minimal mellemrumsafstand
- | Justérbar nulstilling
- | Op til 45 kg glas
- | Usynlige skruer takket være dækkapper
- | I henhold til DIN EN 14428 og TR 24 tæt for stænkvand og testet over 100.000 åbnings- og lukkecyklusser
- | PDF- og DWG-filer til beslag og glasudskæringer kan downloades fra vores hjemmeside




BRUSEDØRSHÆNGSEL | XTREME

XTREME Pivot brusedørshængsler, Glas-Væg 90° med nulstilling






- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing,
- | Pakning: 2 stk
- | Tætningslister: Side 45, ON06

Model 4000	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.4000.010.65
Stealth Black	23.4000.010.66-SB



Glasbearbejdning med pakning ON06

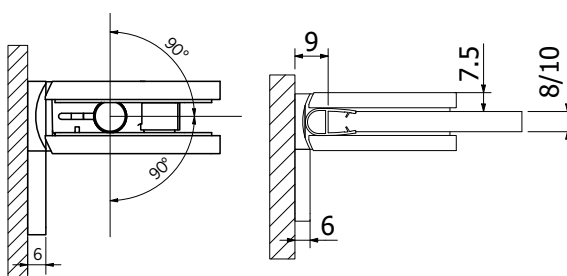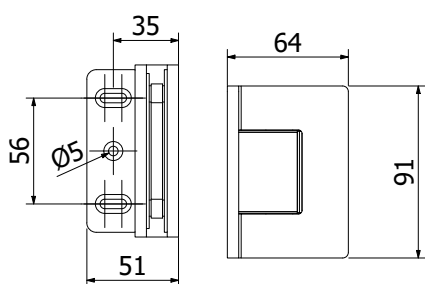

Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning


Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende

XTREME Pivot brusedørshængsler, Glas-Væg 90° med nulstilling






- | Dobbeltsidet vægmontering
- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing, Blank krom
- | Pakning: 2 stk
- | Tætningslister: Side 45, ON06

Model 4000	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.4000.012.65
Stealth Black	23.4000.012.66-SB



Glasbearbejdning med pakning ON06

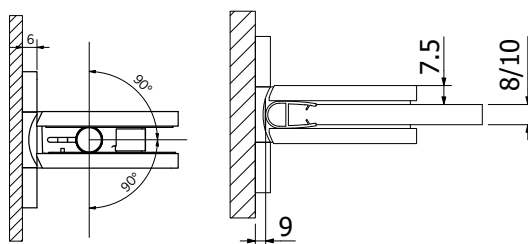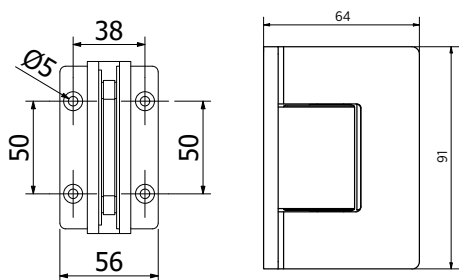

Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende

BRUSEDØRSHÆNGSEL | XTREME


XTREME Pivot brusedørshængsler, Glas-Glas 180° med nulstilling






- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk
- | Tætningslister: Side 45, ON06

Model 4000

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.4000.016.65
Stealth Black	23.4000.016.66-SB

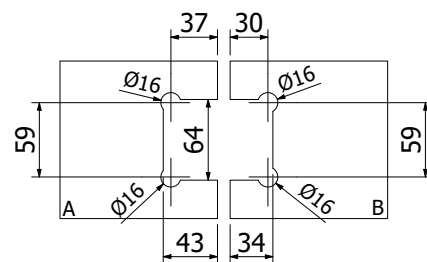

A = Dørblad B = Fast del

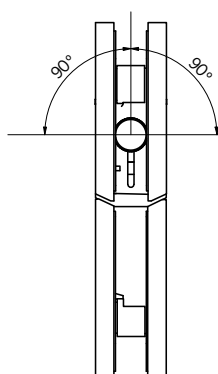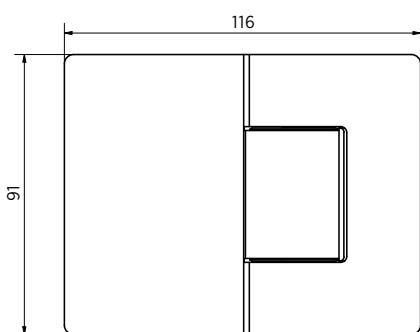

Glasbearbejdning 8 og 10 mm med og uden pakning
Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende


XTREME Vinkelholder, Glas-Væg 90°






- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk

Model 4000

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.4000.020.65
Stealth Black	23.4000.020.66-SB



Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

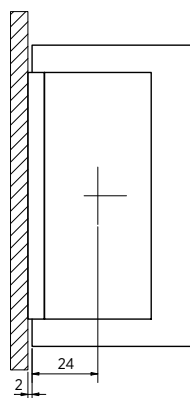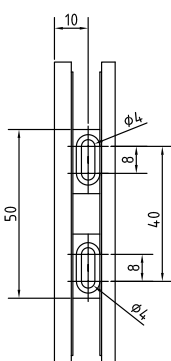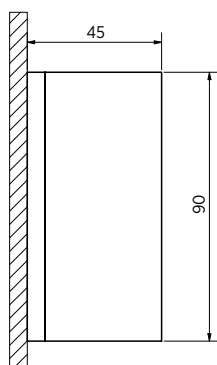

Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende


XTREME Vinkelforbinder, Glas-Væg 90°






- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk

Model 4010

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.4010.010.65
Stealth Black	23.4010.010.66-SB



Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning



Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende


XTREME Vinkelforbinder, Glas-Glas 90°






- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 45 kg
- | Messing
- | Pakning: 2 stk

Model 4010

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.4010.012.65
Stealth Black	23.4010.012.66-SB



Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning



Ved anvendelse/bruk af tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende.



LIFT

Brusedørshængsel


Lift up your life

Vores **LIFT** brusedørshængsel tager højde for alt. Ved hjælp af hæve-/sænkefunktionen i vores gennemtestede hængsel og den justérbare nulstilling, har hængslet til vægmontering alt du skal bruge til din brusedør. **LIFT** gør dit liv i badet særligt nemt, for ved hjælp af sin hæve-/sænkefunktion, kan **LIFT** stå åben ved omkring 90°.

Hængslerne fra **LIFT**-serien opfylder kravene til hængsler med hensyn til tæthed, stabilitet og holdbarhed (åbningscyklusser) iht. DIN EN 14428 og teknisk vejledning nr. 24.

Væsentlige egenskaber


- | Opdateret klassisk design
- | 90° åbningsvinkel
- | Ballontætning på underkanten af glasset er muligt
- | Materiale: Blank messing krom
- | Usynlige skruer takket være dækkapper
- | I henhold DIN EN 14428 og TR 24 tæt for stænkvand og testet over 100.000 åbnings- og lukkecyklusser
- | PDF- og DWG-filer til beslag og glasudskæringer kan downloades fra vores hjemmeside

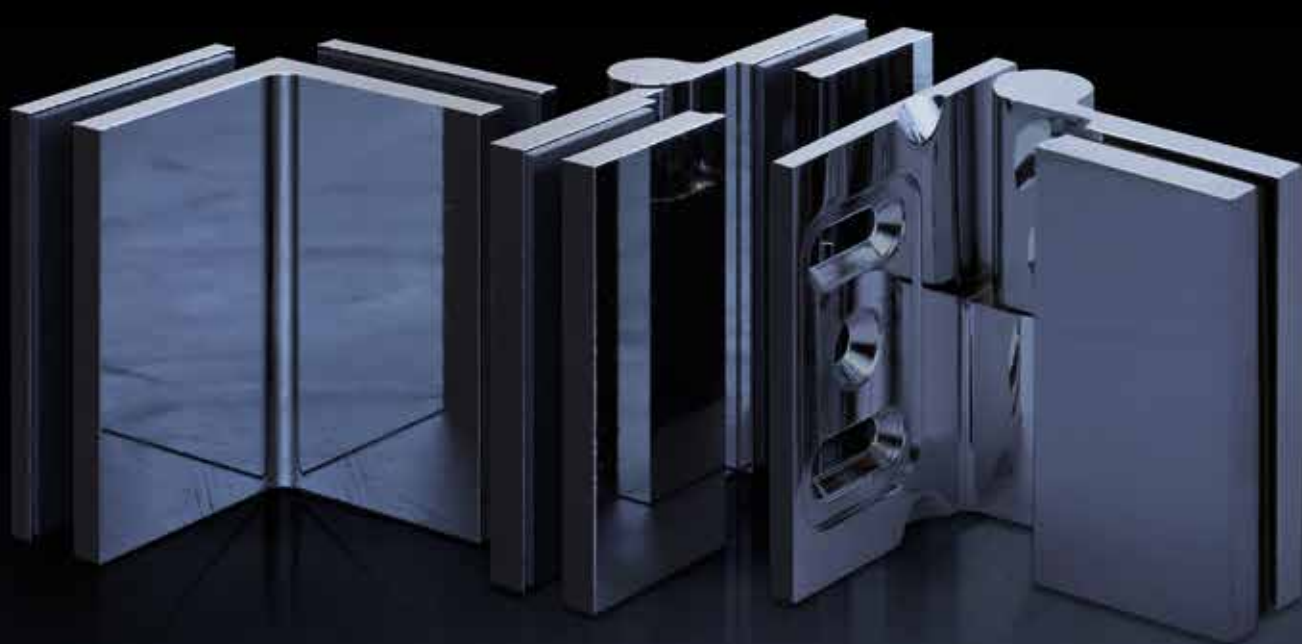




LIFT Brusedørshængsel Glas-Væg 90° venstre, hæve-/sænkefunktion



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, blank krom
- | Pakning: 2 stk
- | Tætningslister: Side 45, ON06



Model 3300	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.3300.090.65




Glasbearbejdning med pakning ON06

Tætning eller stop nødvendigt for at undgå overtryk på døren. Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende




LIFT Brusedørshængsel Glas-Væg 90° højre, hæve-/sænkefunktion



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 40 kg
- | Messing, blank krom
- | Pakning: 2 stk
- | Tætningslister: Side 45, ON06



Model 3200	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.3200.090.65




Glasbearbejdning med pakning ON06

Tætning eller stop nødvendigt for at undgå overtryk på døren. Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende



LIFT Brusedørshængsel Glas-Glas 180° venstre, hæve-/sænkefunktion



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Messing, blank krom
- | Pakning: 2 stk
- | Tætningslister: Side 45, ON06

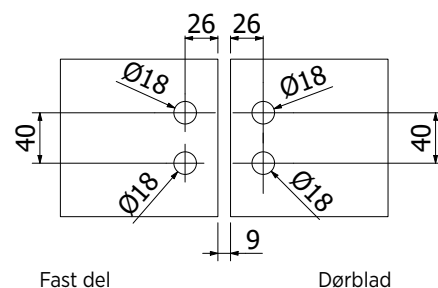

Model 3310	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.3310.180.65

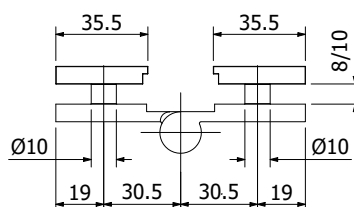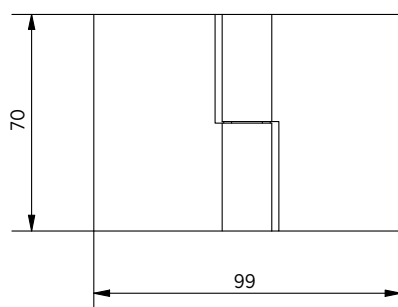


Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Tætning eller stop nødvendigt for at undgå overtryk på døren. Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende



LIFT Brusedørshængsler Glas-Glas 180° højre, hæve-/sænkefunktion



- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Messing, blank krom
- | Pakning: 2 stk
- | Tætningslister: Side 45, ON06

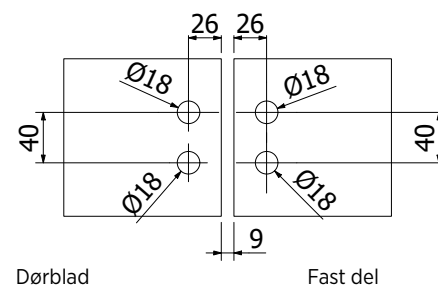

Model 3210	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.3210.180.65

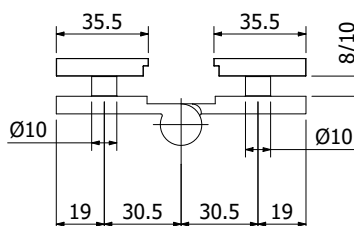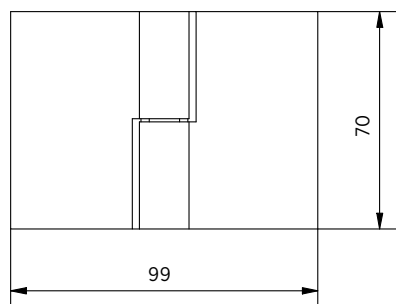


Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Tætning eller stop nødvendigt for at undgå overtryk på døren. Ved anvendelse af en anden tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende

LIFT Hjørneforbinder Glas-Væg 90° med dækkappe





- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Messing, blank krom
- | Pakning: 2 stk



Model 3100

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.3100.090.65




Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Ved anvendelse af tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende.

LIFT Hjørneforbinder Glas-Glas 90° med dækkappe





- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Max. 35 kg
- | Messing, blank krom
- | Pakning: 2 stk



Model 3110

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.3110.090.65



Glasbearbejdning 8 og 10 mm uden pakning

Ved anvendelse af tætningsliste, skal glasudskæringen justeres tilsvarende.



STABILISERINGSSTÆNGER

Stabiliseringsstangen

FORM FØLGER FUNKTION!

Med vores serie "ON**LEVEL** Round" har vi forbundet form og funktion med hinanden. Utallige varianter giver dig mulighed for at stabilisere næsten enhver bruser type.

Væsentlige egenskaber

- | Nem montering
- | Kan forkortes efter behov
- | Ingen glasudskæring eller låsehul nødvendig
- | Alle tilslutningsdele med samme anvendelseshøjde
- | Passer til 8 - 10 mm glas
- | PDF- og DWG-filer til beslag og glasudskæringer kan downloades fra vores hjemmeside




Stabiliseringssæt - firkantet



- | Justérbar vægmontering
- | Messing, rør i blank krom
- | Total længde 1240 mm
- | Tværsnit: 12 x 12 mm
- | Pakning: 1 stk

Model 6002	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6002.000.65
Stealth Black	23.6002.000.66-SB

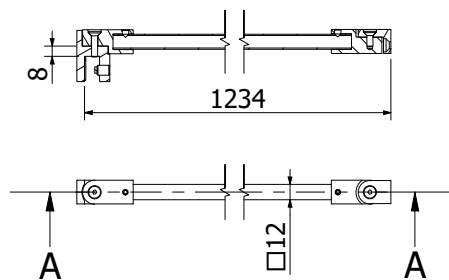


Stabiliseringssæt 1



- | 45° vægmontering
- | Messing, rør i blank krom
- | Pakning: 1 stk

Model 6000	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6000.045.65
Stealth Black	23.6000.045.66-SB

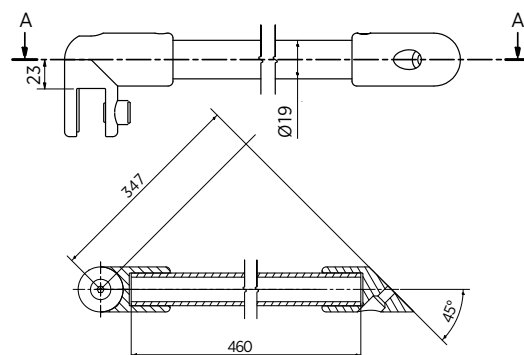


Stabiliseringssæt 2



- | 90° vægmontering
- | Messing, rør i blank krom
- | Pakning: 1 stk

Model 6000	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6000.090.65
Stealth Black	23.6000.090.66-SB
Guld børstet	23.6000.090.61-GB
Pistol Metal børstet	23.6000.090.61-GM
Guld poleret	23.6000.090.61-GP
Rosaguld børstet	23.6000.090.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.6000.090.61-ST

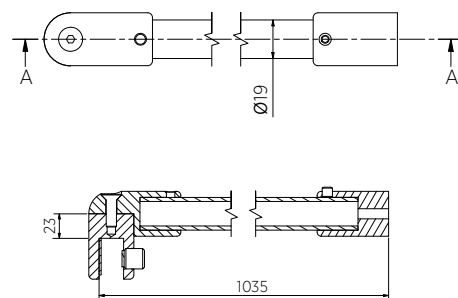


Stabiliseringssæt 3



- | Teleskopstang
- | Justérbar længde 720 - 1020 mm
- | 90° vægmontering
- | Messing
- | Pakning: 1 stk

Model 6001

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6001.090.65
Stealth Black	23.6001.090.66-SB

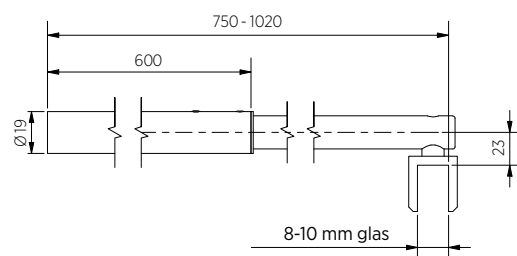


STABILISERINGSSTÆNGER | TILBEHØR

Stabiliseringsstang - enkelt



- | Stabiliseringsstang, vertikal
- | Længde: 1000 mm, 1300 mm, 2000 mm
- | Rør Ø 19 mm
- | Rustfrit stål, blank
- | Pakning: 1 stk

Model 6900	
Længde	Varenr.
1000 mm	23.6900.010.65
1300 mm	23.6900.013.65
2000 mm	23.6900.020.65

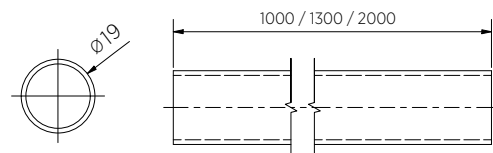


ROUND Vægforbinder



- | Til Ø 19 mm stabiliseringsstangsrør
- | Glas-væg 90°
- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Messing
- | Pakning: 1 stk

Model 6901	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6901.019.65

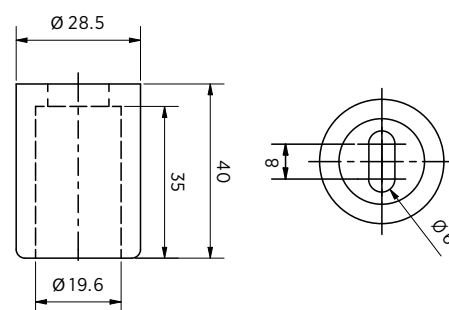


ROUND T-forbinder - mellemforbinder



- | Til stabiliseringsstang, vertikal
- | Til Ø 19 mm rør
- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Messing
- | Round T-forbinder er kompatibel med Round glasforbinder på grund af samme rør-glas afstand
- | Pakning: 1 stk

Model 6902	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6902.019.65

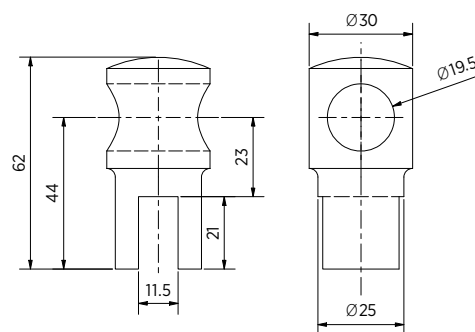


ROUND T-forbinder - endestykke



- | Til stabiliseringsstang, vertikal
- | Til Ø 19 mm rør
- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Messing
- | Round T-forbinder er kompatibel med Round glasforbinder på grund af samme rør-glas afstand
- | Pakning: 1 stk

Model 6903	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6903.019.65

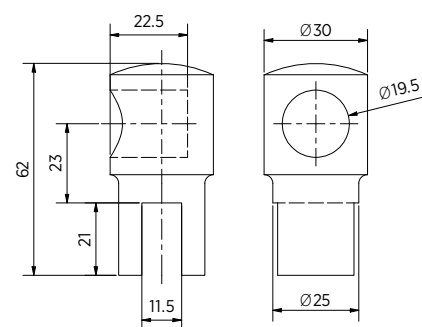


ROUND T-forbinder



- | Til stabiliseringsstang, vandret
- | Til Ø 19 mm rør
- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Messing
- | Pakning: 1 stk

Model 6904	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6904.019.65

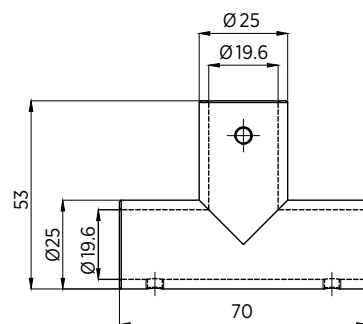


ROUND 90°- forbinder



- | Til stabiliseringsstang, lodret
- | Til Ø 19 mm rør
- | Messing
- | Pakning: 1 stk

Model 6905	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6905.019.65




ROUND Vægforbinder



- | Til stabiliseringsstang
- | Til Ø 19 mm rør
- | Glasvæg 45°
- | Messing
- | Pakning: 1 stk

Model 6906	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6906.019.65




ROUND Glasforbinder



- | Til stabiliseringsstang
- | Til Ø 19 mm rør
- | Messing
- | Round T-forbinder er kompatibel med Round glasforbinder på grund af samme rør-glas afstand
- | Pakning: 1 stk

Model 6907	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6907.019.65

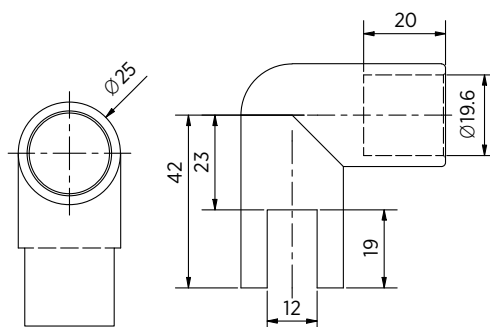


ROUND Glasforbinder



- | Til stabiliseringsstang
- | Til Ø 19 mm rør
- | Glastykkelse 6/8/10 mm
- | Messing
- | Round T-forbinder er kompatibel med Round glasforbinder på grund af samme rør-glas afstand
- | Pakning: 1 stk

Model 6908

Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6908.019.65

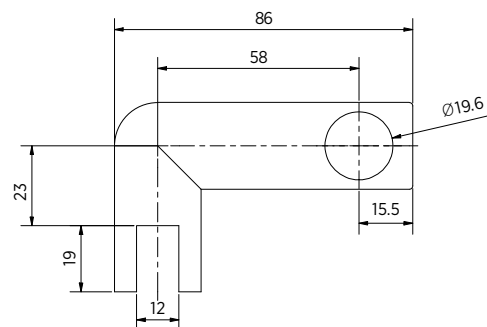


STABILISERINGSSTÆNGER | VINKLER

Stabiliseringsvinkel (venstre) Glas-Væg



- | Rustfrit stål
- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Justeringsskrue til montering på ikke vinkelret væg
- | Pakning: 1 stk

Model 6007	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6007.090.65
Stealth Black	23.6007.090.66-SB
Guld børstet	23.6007.090.61-GB
Pistol Metal børstet	23.6007.090.61-GM
Guld poleret	23.6007.090.61-GP
Rosaguld børstet	23.6007.090.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.6007.090.61-ST

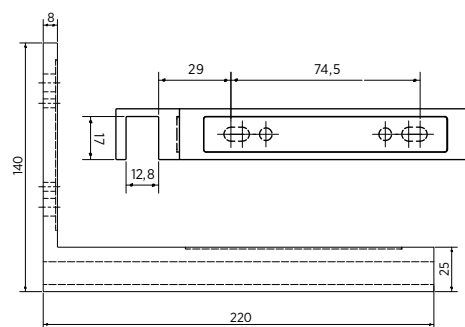


Stabiliseringsvinkel Glas-Glas



- | Rustfrit stål
- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Justeringsskrue til montering på ikke vinkelret væg
- | Pakning: 1 stk

Model 6008	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6008.090.65
Stealth Black	23.6008.090.66-SB
Guld børstet	23.6008.090.61-GB
Pistol Metal børstet	23.6008.090.61-GM
Guld poleret	23.6008.090.61-GP
Rosaguld børstet	23.6008.090.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.6008.090.61-ST

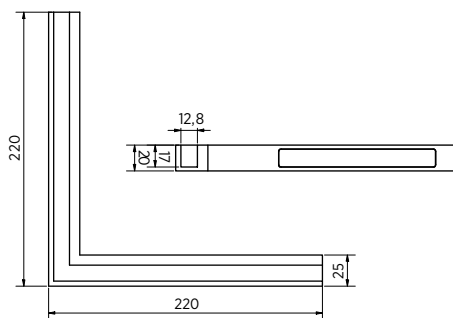


Stabiliseringsvinkel (højre) Glas-Væg



- | Rustfrit stål
- | Glastykkelse 8/10 mm
- | Justeringsskrue til montering på ikke vinkelret væg
- | Pakning: 1 stk

Model 6007	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.6007.590.65
Stealth Black	23.6007.590.66-SB
Guld børstet	23.6007.590.61-GB
Pistol Metal børstet	23.6007.590.61-GM
Guld poleret	23.6007.590.61-GP
Rosaguld børstet	23.6007.590.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.6007.590.61-ST

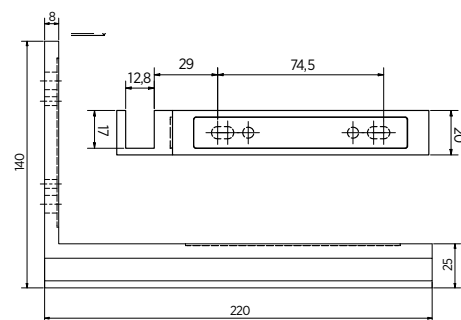

GREB

Grebene

KANON GREB, KANON UDVALG!

Her finder du vores fantastiske udvalg af greb til din brusekabine! Du kan vælge mellem forskellige materialer, farver, applikationer og former.

Væsentlige egenskaber

| Smukt udvalg af former og farver




Brusedørgreb dobbeltsidet



- | Brusedørgreb, dobbeltsidet, Ø 35 x 35 mm
- | Messing
- | Borehul Ø 16 mm
- | Pakning: 1 stk

Model 5010	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.5010.035.65
Stealth Black	23.5010.035.66-SB
Guld børstet	23.5010.035.61-GB
Pistol Metal børstet	23.5010.035.61-GM
Guld poleret	23.5010.035.61-GP
Rosaguld børstet	23.5010.035.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.5010.035.61-ST




Brusedørgreb dobbeltsidet med buffer



- | Brusedørgreb dobbeltsidet Ø 35 mm med buffer
- | Messing
- | Borehul Ø 16 mm
- | Pakning: 1 stk

Model 5020	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.5020.035.65
Stealth Black	23.5020.035.66-SB




Brusedørgreb dobbeltsidet



- | Brusedørgreb dobbeltsidet Ø 32 x 30 mm
- | Messing
- | Borehul Ø 16 mm
- | Pakning: 1 stk

Model 5030	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.5030.032.65




Brusedørgreb dobbeltsidet



| Brusedørgreb dobbeltsidet 25 x 30 mm
| Messing
| Borehul Ø 14 mm
| Pakning: 1 stk

Model 5040	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.5040.025.65
Stealth Black	23.5040.025.66-SB

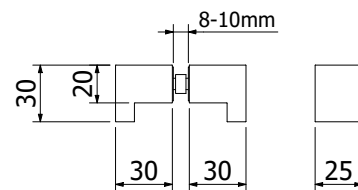


Brusedørgreb dobbeltsidet



| Brusedørgreb dobbeltside, 30 x 70 x 35 mm
| Messing
| Borehul Ø 14 mm
| Pakning: 1 stk

Model 5060	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.5060.030.65




Brusedørgreb dobbeltsidet



| Brusedørgreb dobbeltside, 30 x 30 x 30 mm
| Messing
| Borehul Ø 14 mm
| Pakning: 1 stk

Model 5070	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.5070.030.65
Stealth Black	23.5070.030.66-SB
Guld børstet	23.5070.030.61-GB
Pistol Metal børstet	23.5070.030.61-GM
Guld poleret	23.5070.030.61-GP
Rosaguld børstet	23.5070.030.61-RG
Rustfrit stål børstet	23.5070.030.61-ST



TÆTNINGSLISTER


Hold tæt.

HOLD TÆT MED VORES LISTER!

Vores innovationssmedje har sørget for at i kan holde tæt med vores tætningslister. Vi har altid den rigtige liste til dine projekter.

Væsentlige egenskaber

- | Forskellige tætningslister til forskellige udfordringer
- | Ultra klar eller mat sort

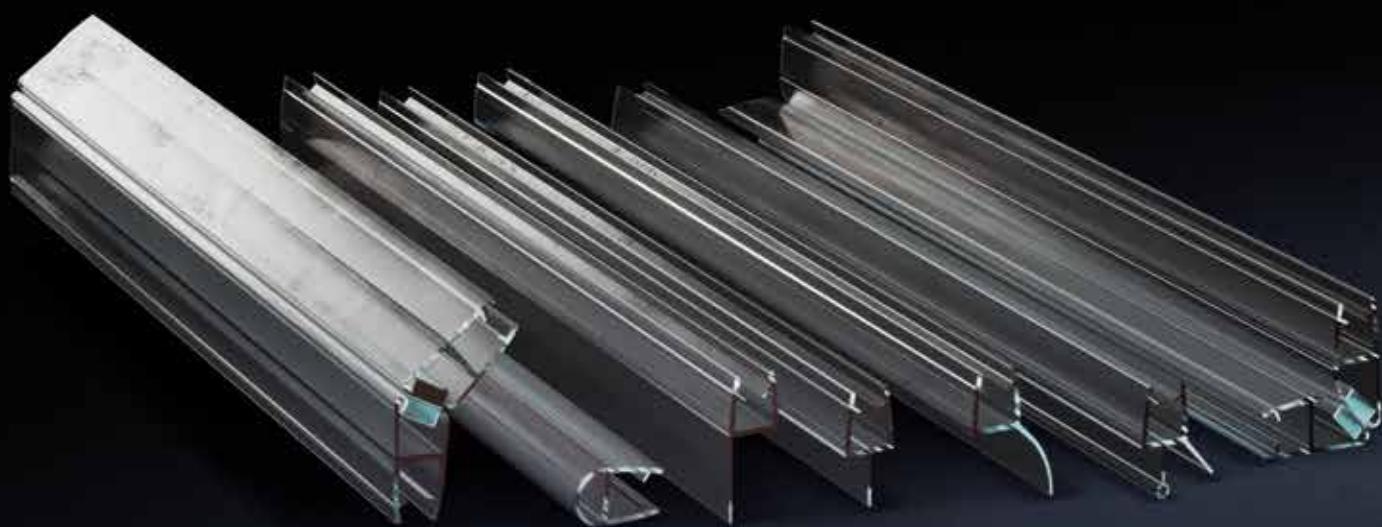


BRUSEDØRSHÆNGSEL | TÆTNINGSLISTER

Tætningslæbe ON01



- | Brusedørstætningliste med kort tætningslæbe
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk

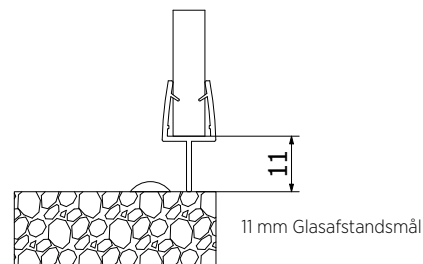


Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

Model 7001	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7001.008.40	23.7001.010.40

Tætningslæbe ON02



- | Brusedørstætningliste med nedre tætningslæbe og vandafvisende tætningsliste
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk

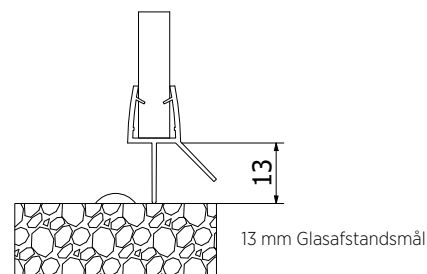


Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

Model 7002	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7002.008.40	23.7002.010.40

Stødtætningsliste ON03



- | Brusedørstætningliste med 180° frontstop
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk




Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

Model 7003	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7003.008.40	23.7003.010.40
Stealth Black	23.7003.008.41	-

Tætningsliste ON04



- | Brusedørstætningliste med 180° frontstop "lang"
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk



Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

Model 7004	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7004.008.40	23.7004.010.40


BRUSEDØRSHÆNGSEL | TÆTNINGSLISTER

Vandafvisende tætningsliste ON05



Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

- | Vandafvisende brusedørstætningliste
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk

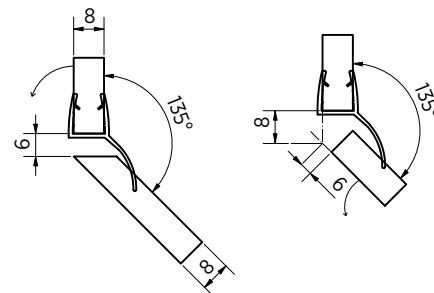


Model 7005	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7005.008.40	23.7005.010.40

Bælgættningsliste ON06



Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

- | Brusedørstætningliste med bælg
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk




Model 7006	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7006.008.40	23.7006.010.40
Stealth Black	23.7006.008.41	23.7006.010.41

Vandafvisende tætningsliste ON07



Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

- | Brusedørstætningliste med 90° magnetprofil
- | Kunststof
- | Længde/længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk




Model 7007	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7007.008.40	23.7007.010.40
Stealth Black	23.7007.008.41	-

Magnetlister ON08



Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

- | Brusedørstætningliste med 90° magnetprofil
- | Kunststof
- | Længde/længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk

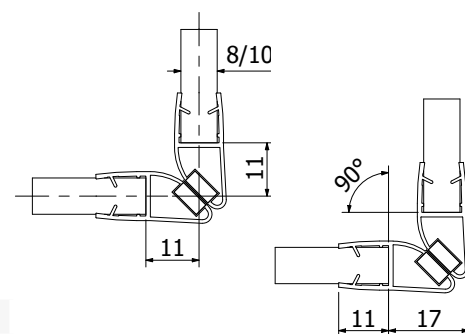


Model 7101	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7101.008.40	23.7101.010.40

BRUSEDØRSHÆNGSEL | TÆTNINGSLISTER

Magnetlister ON09



- | Brusedørstætningliste med 135° magnetprofil
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk

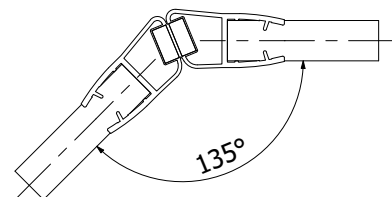


Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

Model 7102	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7102.008.40	23.7102.010.40

Magnetlister ON10



- | Brusedørstætningliste med 180° magnetprofil
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk

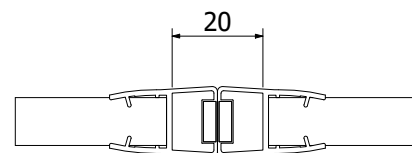


Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

Model 7103	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7103.008.40	23.7103.010.40

Hjørnестop ON11



- | Brusedørstætningliste med 90° hjørne stop
- | Kunststof
- | Længde: 2200 mm
- | Pakning: 1 stk




Illustrationen viser tætningsliste til 8 mm glas.

Model 7104	8 mm	10 mm
Materiale	Varenr.	Varenr.
PVC	23.7104.008.40	23.7104.010.40
Stealth Black	23.7104.008.41	-

Dørtærskelprofil



- | Blank anodiseret aluminium
- | Længde: 2050 mm
- | Pakning: 5 stk

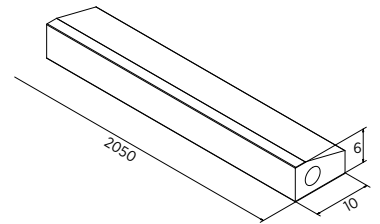


Model 7501	
Overflade	Varenr.
Blank krom	23.7501.002.17

Endekappe til dørtærskelprofil



- | Til stænkbeskyttelse
- | Kunststof forkromet
- | Længde: 42 mm
- | Pakning: 10 stk

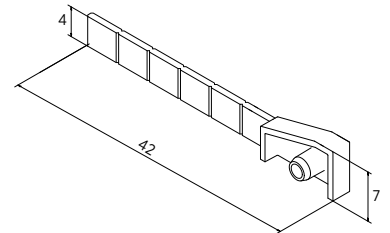


Model 7501	
Type / Materiale	Varenr.
Vestre/ PVC forkromet	23.7501.400.50
Højre/ PVC forkromet	23.7501.450.50

Hjørne til dørtærskel 90°



- | Til stænkbeskyttelse
- | Kunststof forkromet
- | Pakning: 10 stk

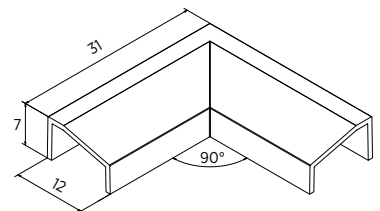

Model 7501	
Materiale	Varenr.
Ende stykke, PVC	23.7501.390.50

Tox Aqua Stop pro dyvel, Ø6/38 mm, inkl. skruer



- | Længde: 38 mm
- | Dimensioner skruer: 4,0 x 50 mm med forsænket hoved
- | Pakning: 40 stk

Model	
Materiale	Varenr.
Polyethylen (PE)	91.3580.638.00

HER KOMMER STYLOMATEN TIL BADET.

Uanset om det drejer sig om bruser vægge, spejlprofiler eller rumdelere - kan **ONLEVEL by You** tilpasses til dine behov.

Med de utallige muligheder hos **ONLEVEL** kan du give dine overfladematerialer din egen individuelle badeværelses stil. Takket være de nye og forbedrede geometrier har vores innovationssmedje været i stand til at tilpasse alle glastykkelser og - tolerancer. Dette gør, at profilerne kan forbindes fleksibelt og omfattende, og de fås i alle tænkelige farver (RAL) og med en beskyttende film.

VORES FARVER



.17 blank anodiseret




.15 sort/svart anodiseret

U-PROFILER

U-Profil 23 x 17 x 23 mm



- | 23 x 17 x 23 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glastykkelse max. 10,76 mm
- | Længde: 5000 mm (Overflade .17: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores monteringsforslag:
Duo power 6 mm x 50 mm med forsænket skrue
- | Passende endekappe: 20.9223.172.41
- | Passender forbinder: 20.9318.172.41




Model 1523		
Overflade	Længde	Varenr.
Sort eloxiert	5000 mm	20.1523.172.15
Blank anodiseret	3500 mm	20.1523.172.17

U-Profil 23 x 19 x 23 mm



- | 23 x 19 x 23 mm
- | Tykkelse: 2 mm
- | Glastykkelse max. 12,76 mm
- | Længde: 5000 mm (Overflade .17: 3500 mm)
- | Materiale: Aluminium
- | Pakning: 1 stk
- | Vores monteringsforslag:
Duo power 8 mm x 65 mm med forsænket skrue
- | Passende endekappe: 20.9223.192.41
- | Passender forbinder: 20.9323.192.41



Model 1523		
Overflade	Længde	Varenr.
Sort eloxiert	5000 mm	20.1523.192.15
Blank anodiseret	3500 mm	20.1523.192.17


SPEJL PROFILER

Spejl profil, top og bund, 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Til 6 mm glas
- | Længde: 5000 mm (Overflade .17: 3500 mm)
- | Enkel montering klik-spejl profil, spejlet justéres fra forsiden og fastgøres med dækprofilen, med borestyr inde i profilen, korrosionsbestandig og derfor velegnet til brug i bad og køkken
- | Pakning: 1 par

Model 2106		
Overflade	Længde	Varenr.
Natur anodiseret	5000 mm	20.2106.005.11
Rustfrit stål look	5000 mm	20.2106.005.12
Blank anodiseret	3500 mm	20.2106.003.17




Spejl profile, bund, 35 x 13 x 20 mm



- | 35 x 13 x 20 mm
- | Til 6 mm glas, spejl dimension = installations højde - 24 mm Længde: 5000 mm (Overflade .17: 3500 mm)
- | Enkel montering spejl profil med borestyr inde i profilen korrosionsbestandig og derfor velegnet til brug i bad og køkken
- | Pakning: 1 stk

Model 2006		
Overflade	Længde	Varenr.
Natur anodiseret	5000 mm	20.2006.005.11
Rustfrit stål look	5000 mm	20.2006.005.12
Blank anodiseret	3500 mm	20.2006.003.17




Spejl profil endekappe sæt



- | Grå plastik (5 x venstre 5 x højre)
- | Pakning: 10 stk

Model 2106	
Overflade	Varenr.
Grå plastik	20.9005.006.47



DEMO

Demo Brusebeslag farve



Demo	Varenr.
	81.2390.000.61



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com