



ONLEVEL

*LAZOR***TRACK**
MONTERINGSANVISNINGAR

ledstång med ledbelysning

Om dessa instruktioner

Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller information om leveransens omfattning samt korrekt montering och justering av produkten.

Läs hela manualen innan du utför något arbete för att garantera en säker montering och användning av produkten. Informationen i dessa monteringsanvisningar kommer att maximera din säkerhet.

Förvara bruksanvisningen på ett säkert ställe så att du alltid har den till hands.

Vi reserverar oss för alla tekniska ändringar som krävs för att förbättra denna produkt och som avviker från presentationen i denna manual. Illustrationerna i denna manual tjänar den grundläggande förståelsen och kan skilja sig från den faktiska designen.

Avsedd användning

Vår produkt LAZORTRACK är ett belysande ledstångssystem som kan installeras på glas och vägg.

Använd vår produkt uteslutande enligt beskrivningen i denna manual. Varje annan tillämpning anses strida mot den avsedda användningen.

Felaktig användning

Allt av nedanstående anses förutsebar felaktig användning:

- | Böjning av LED-remsor i fel riktning.
- | Felaktig kapning av LED-remsor.
- | Använder för mycket kraft vid montering och demontering av LED-remsor.
- | Felaktig sammanfogning av komponenter.
- | Inte tar hänsyn till avståndet mellan ledstängerna, vilket förstör remsan eftersom ledstången expanderar och krymper på grund av värme.

Ansvar

Systemet får endast sättas ihop med originaldelar.

Vi tar inget ansvar för skador som uppstår på grund av oavsiktlig användning eller användning av delar utan godkännande.

Personal

Vår produkt får endast monteras av kvalificerad personal som har lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra sådana arbeten. Personalen ska kunna identifiera risker vid hantering av produkten och undvika eventuella faror.

Monteringen måste utföras av minst två personer.

Säkerhet



Detta är en varningssymbol. Den uppmärksammar dig på risker för skador. Vidta därför alla åtgärder som anges tillsammans med denna symbol för att undvika skador.

Säkerhet på jobbet kommer först – bär alltid din personliga skyddsutrustning.

- | Säkerhetsskor
- | Arbetskläder
- | Skyddshandskar

Förvaring

Förvara de medföljande delarna i originalförpackningen för att undvika skador på produkten.

Tänk på följande för att undvika skador på glaselementen:

- | Förvara och transportera alltid glaselement i upprätt läge och utan att böjas.
- | Förvara glaselementen på en säker plats och skydda dem från att välta.
- | Placera inte glaselement på hårda eller ojämna ytor



Det är valfritt att använda Controller 18.3005.010.00. Systemet måste installeras inomhus för att kunna användas.

Obs: En fjärrkontroll (18.3004.000.00 eller 18.3004.010.00) kan styra upp till tio LED-remsor.



Info för enfärgad LED-remsa:

Färgtemperatur:	4000K
Ingångsspänning:	24VDC
Strömförbrukning:	7W/meter
Skyddsnivå:	IP67
Mått:	6x12mm
Dimbar:	ja
Skärlinje:	varje 4.17cm
Antal lysdioder:	144/meter



Info för RGB LED-remsa:


Färgtemperatur:	2835 RGB
Ingångsspänning:	24VDC
Strömförbrukning:	7W/meter
Skyddsnivå:	IP67
Mått:	6x12mm
Dimbar:	ja
Skärlinje:	varje 5cm
Antal lysdioder:	120/meter


4000K LED

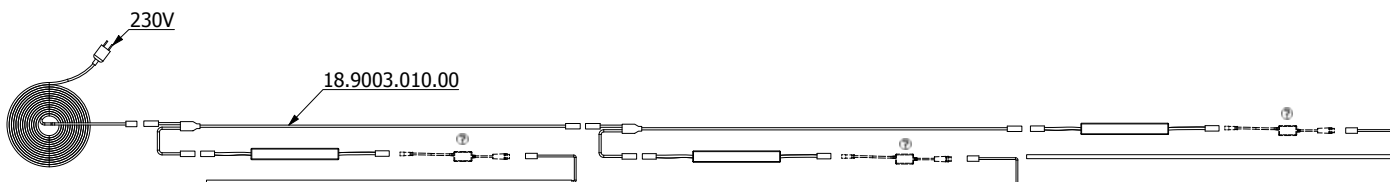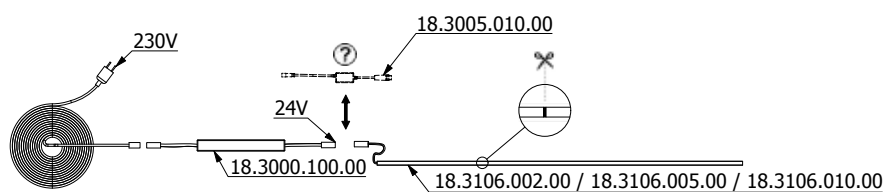

RGB LED

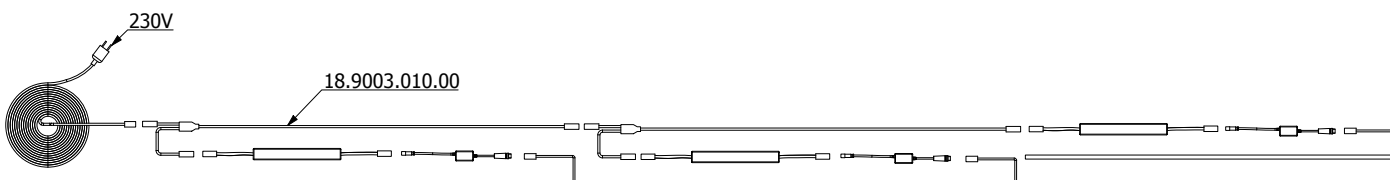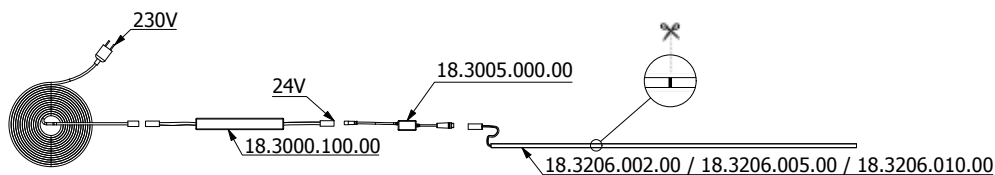

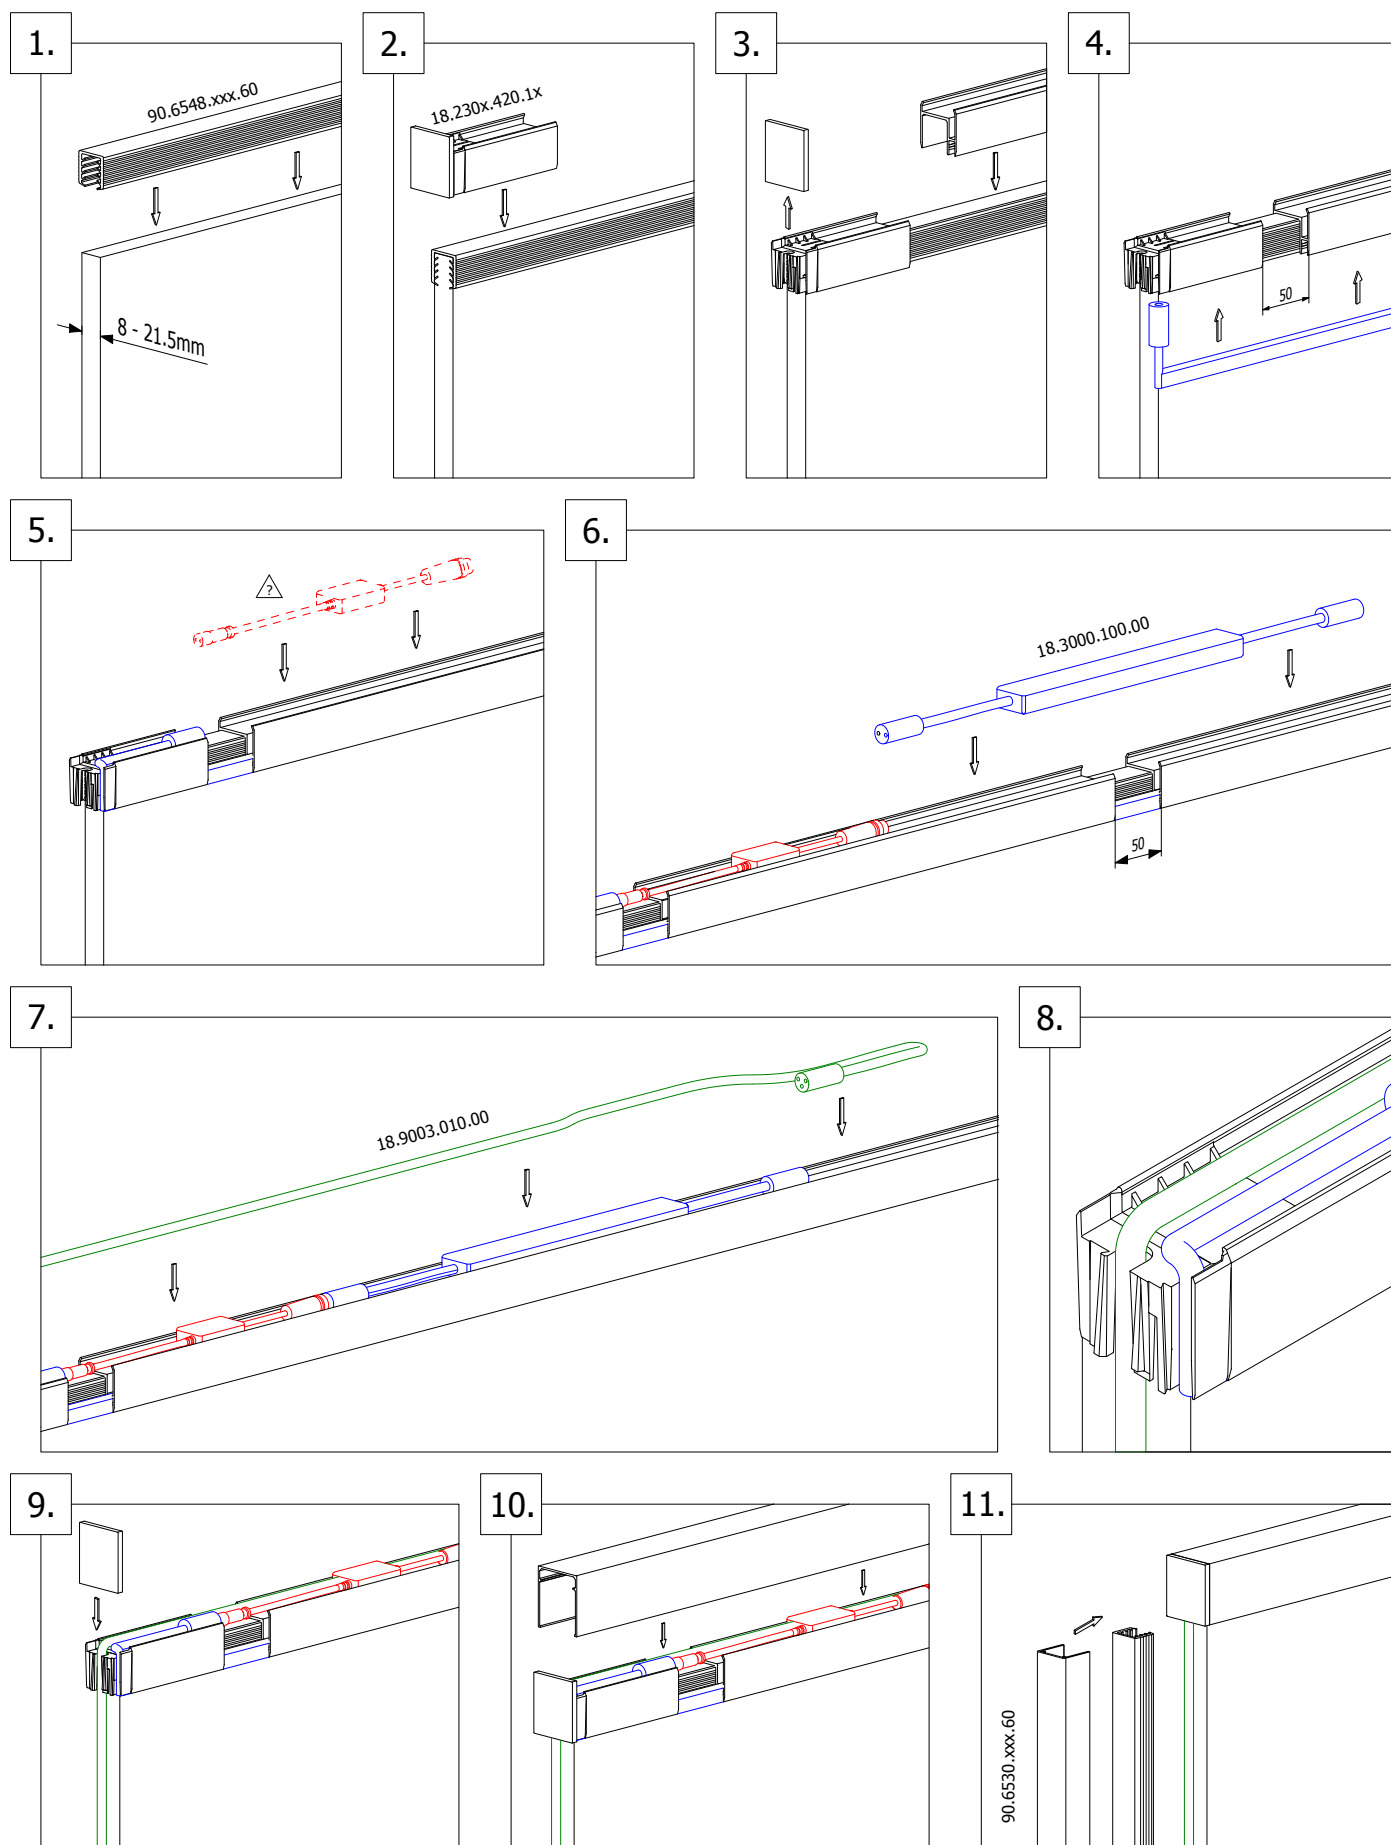

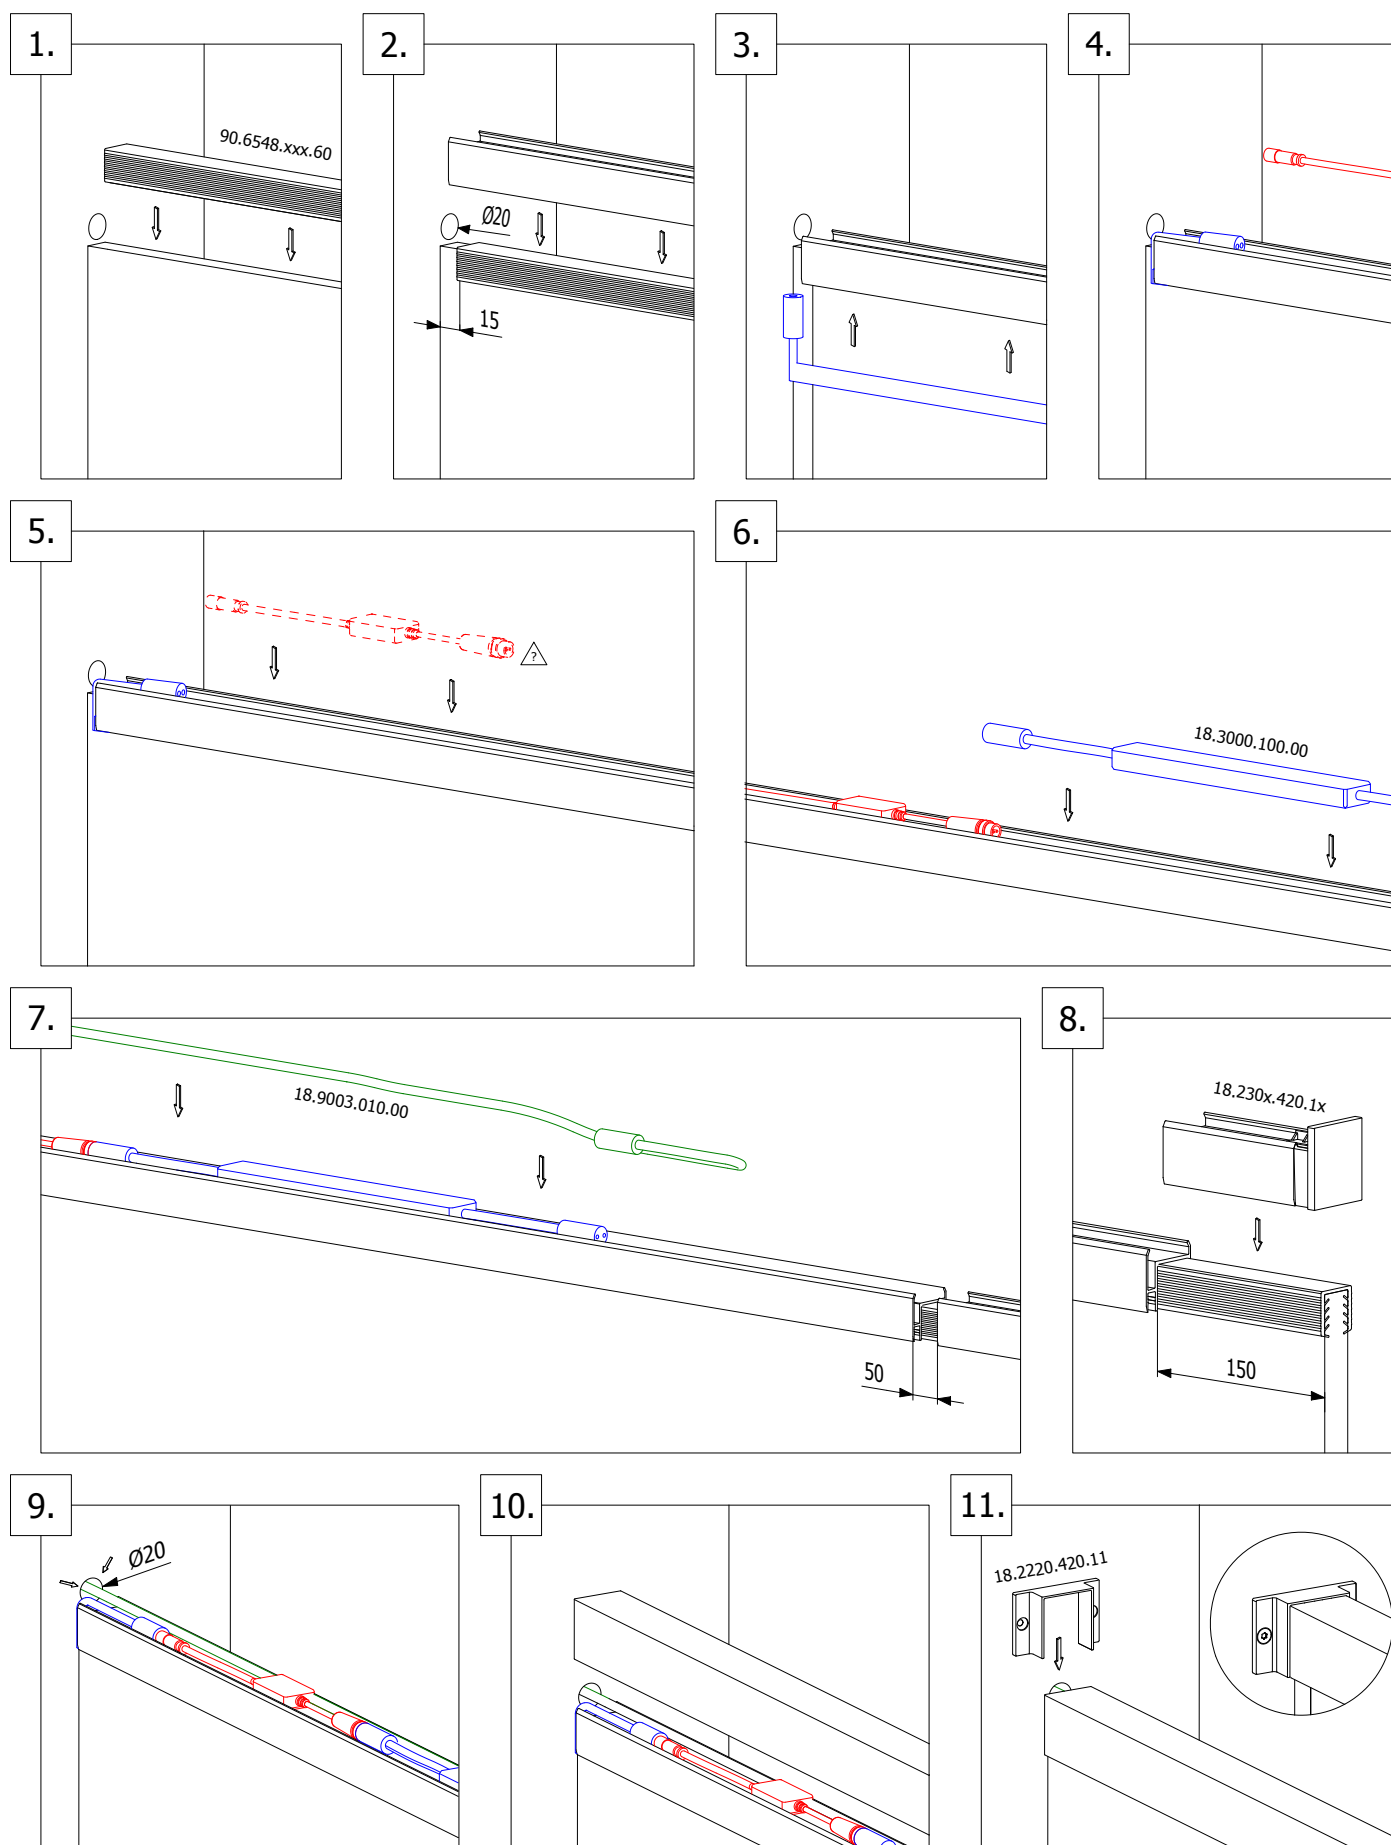



ONLEVEL

ONLEVEL Nordic Aps. | Gunnar Clausens Vej 26B | DK-8260 Viby J | Danmark
T+45 69 14 38 00 | sales@onlevel-nordic.com | www.onlevel.com